



INSIGHT


bewustwording van biosbased materialen

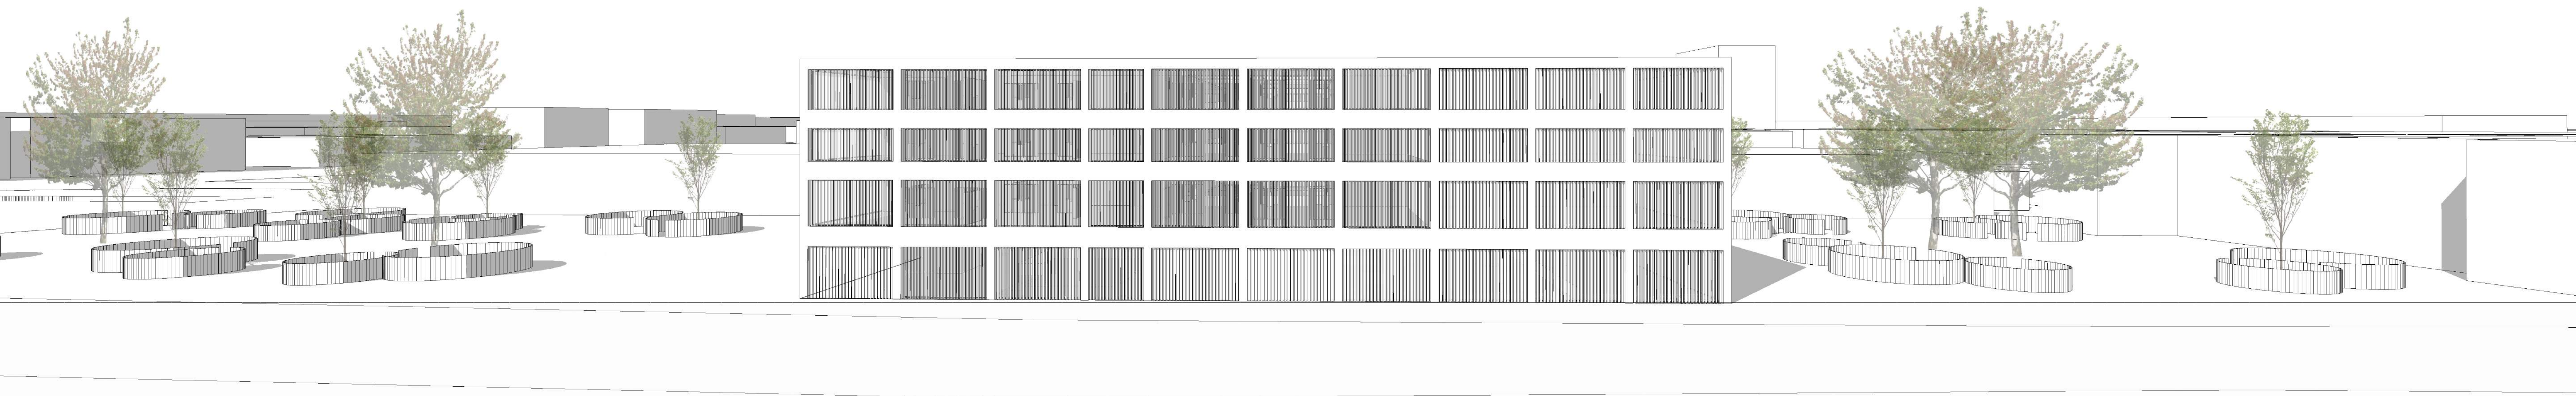


Afval bestaat niet

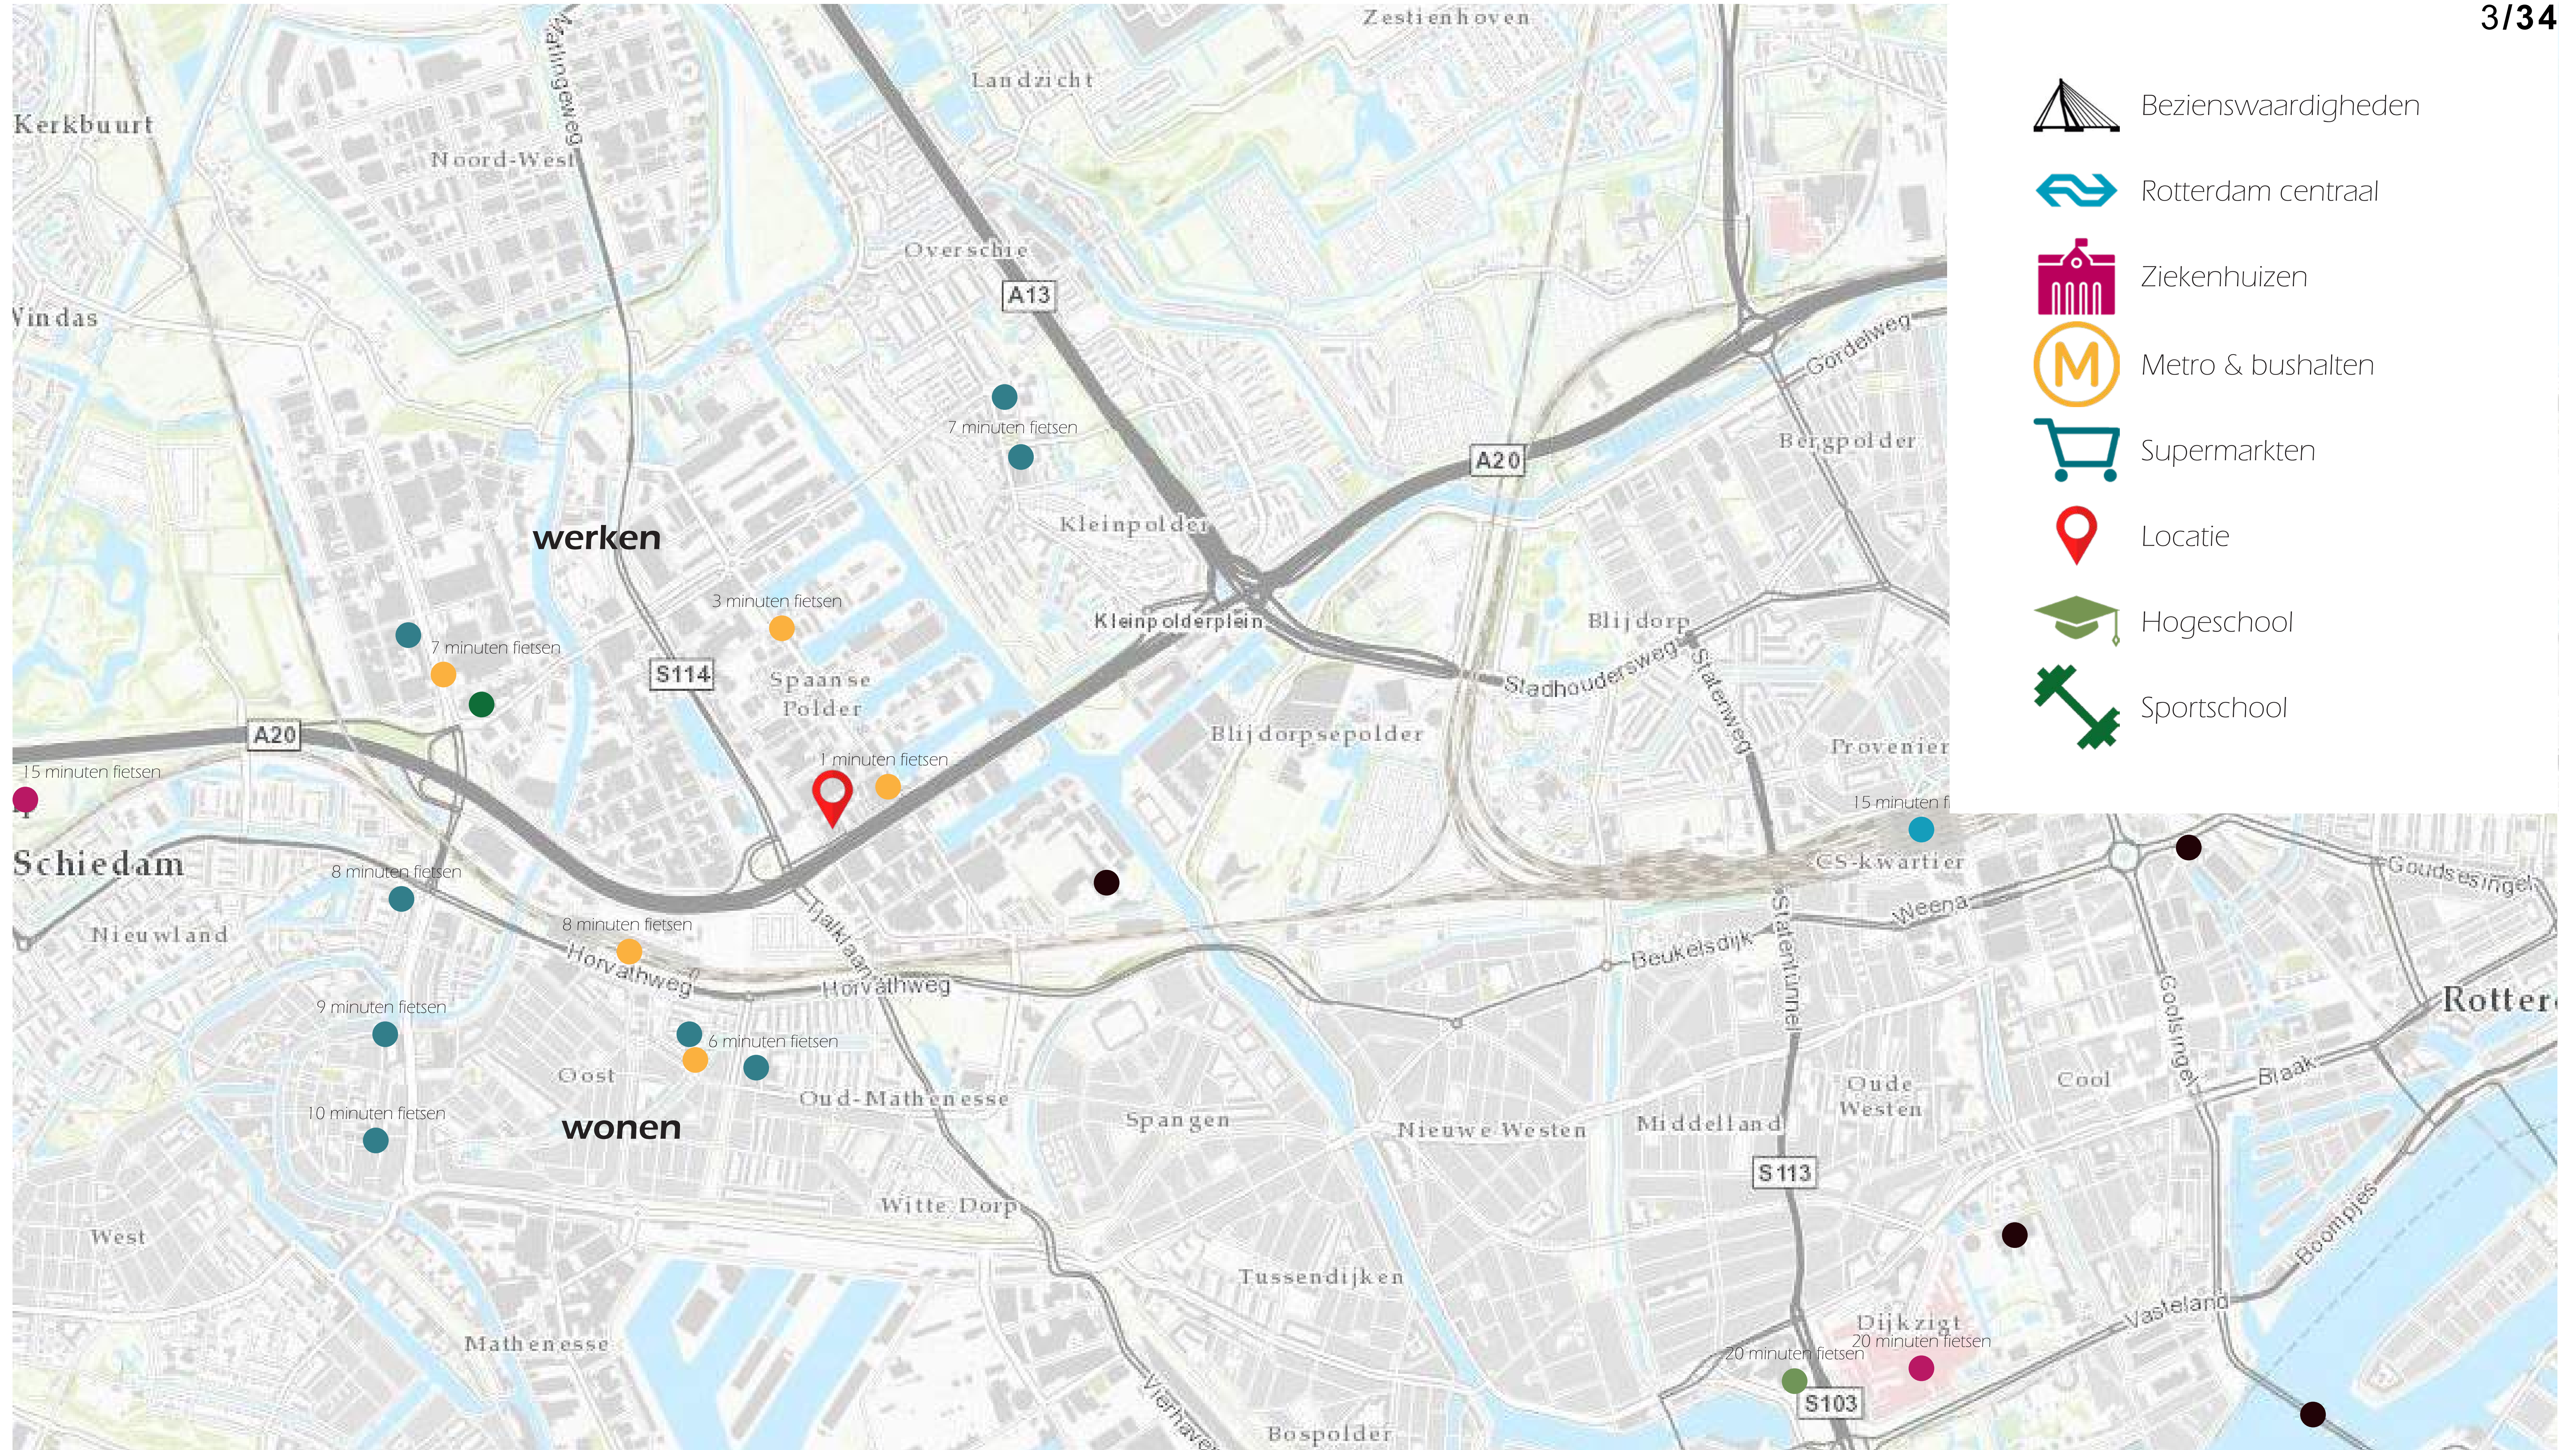



-  Bezienswaardigheden
-  Rotterdam centraal
-  Ziekenhuizen
-  Metro & bushaltes
-  Supermarkten
-  Locatie
-  Hogeschool
-  Sportschool



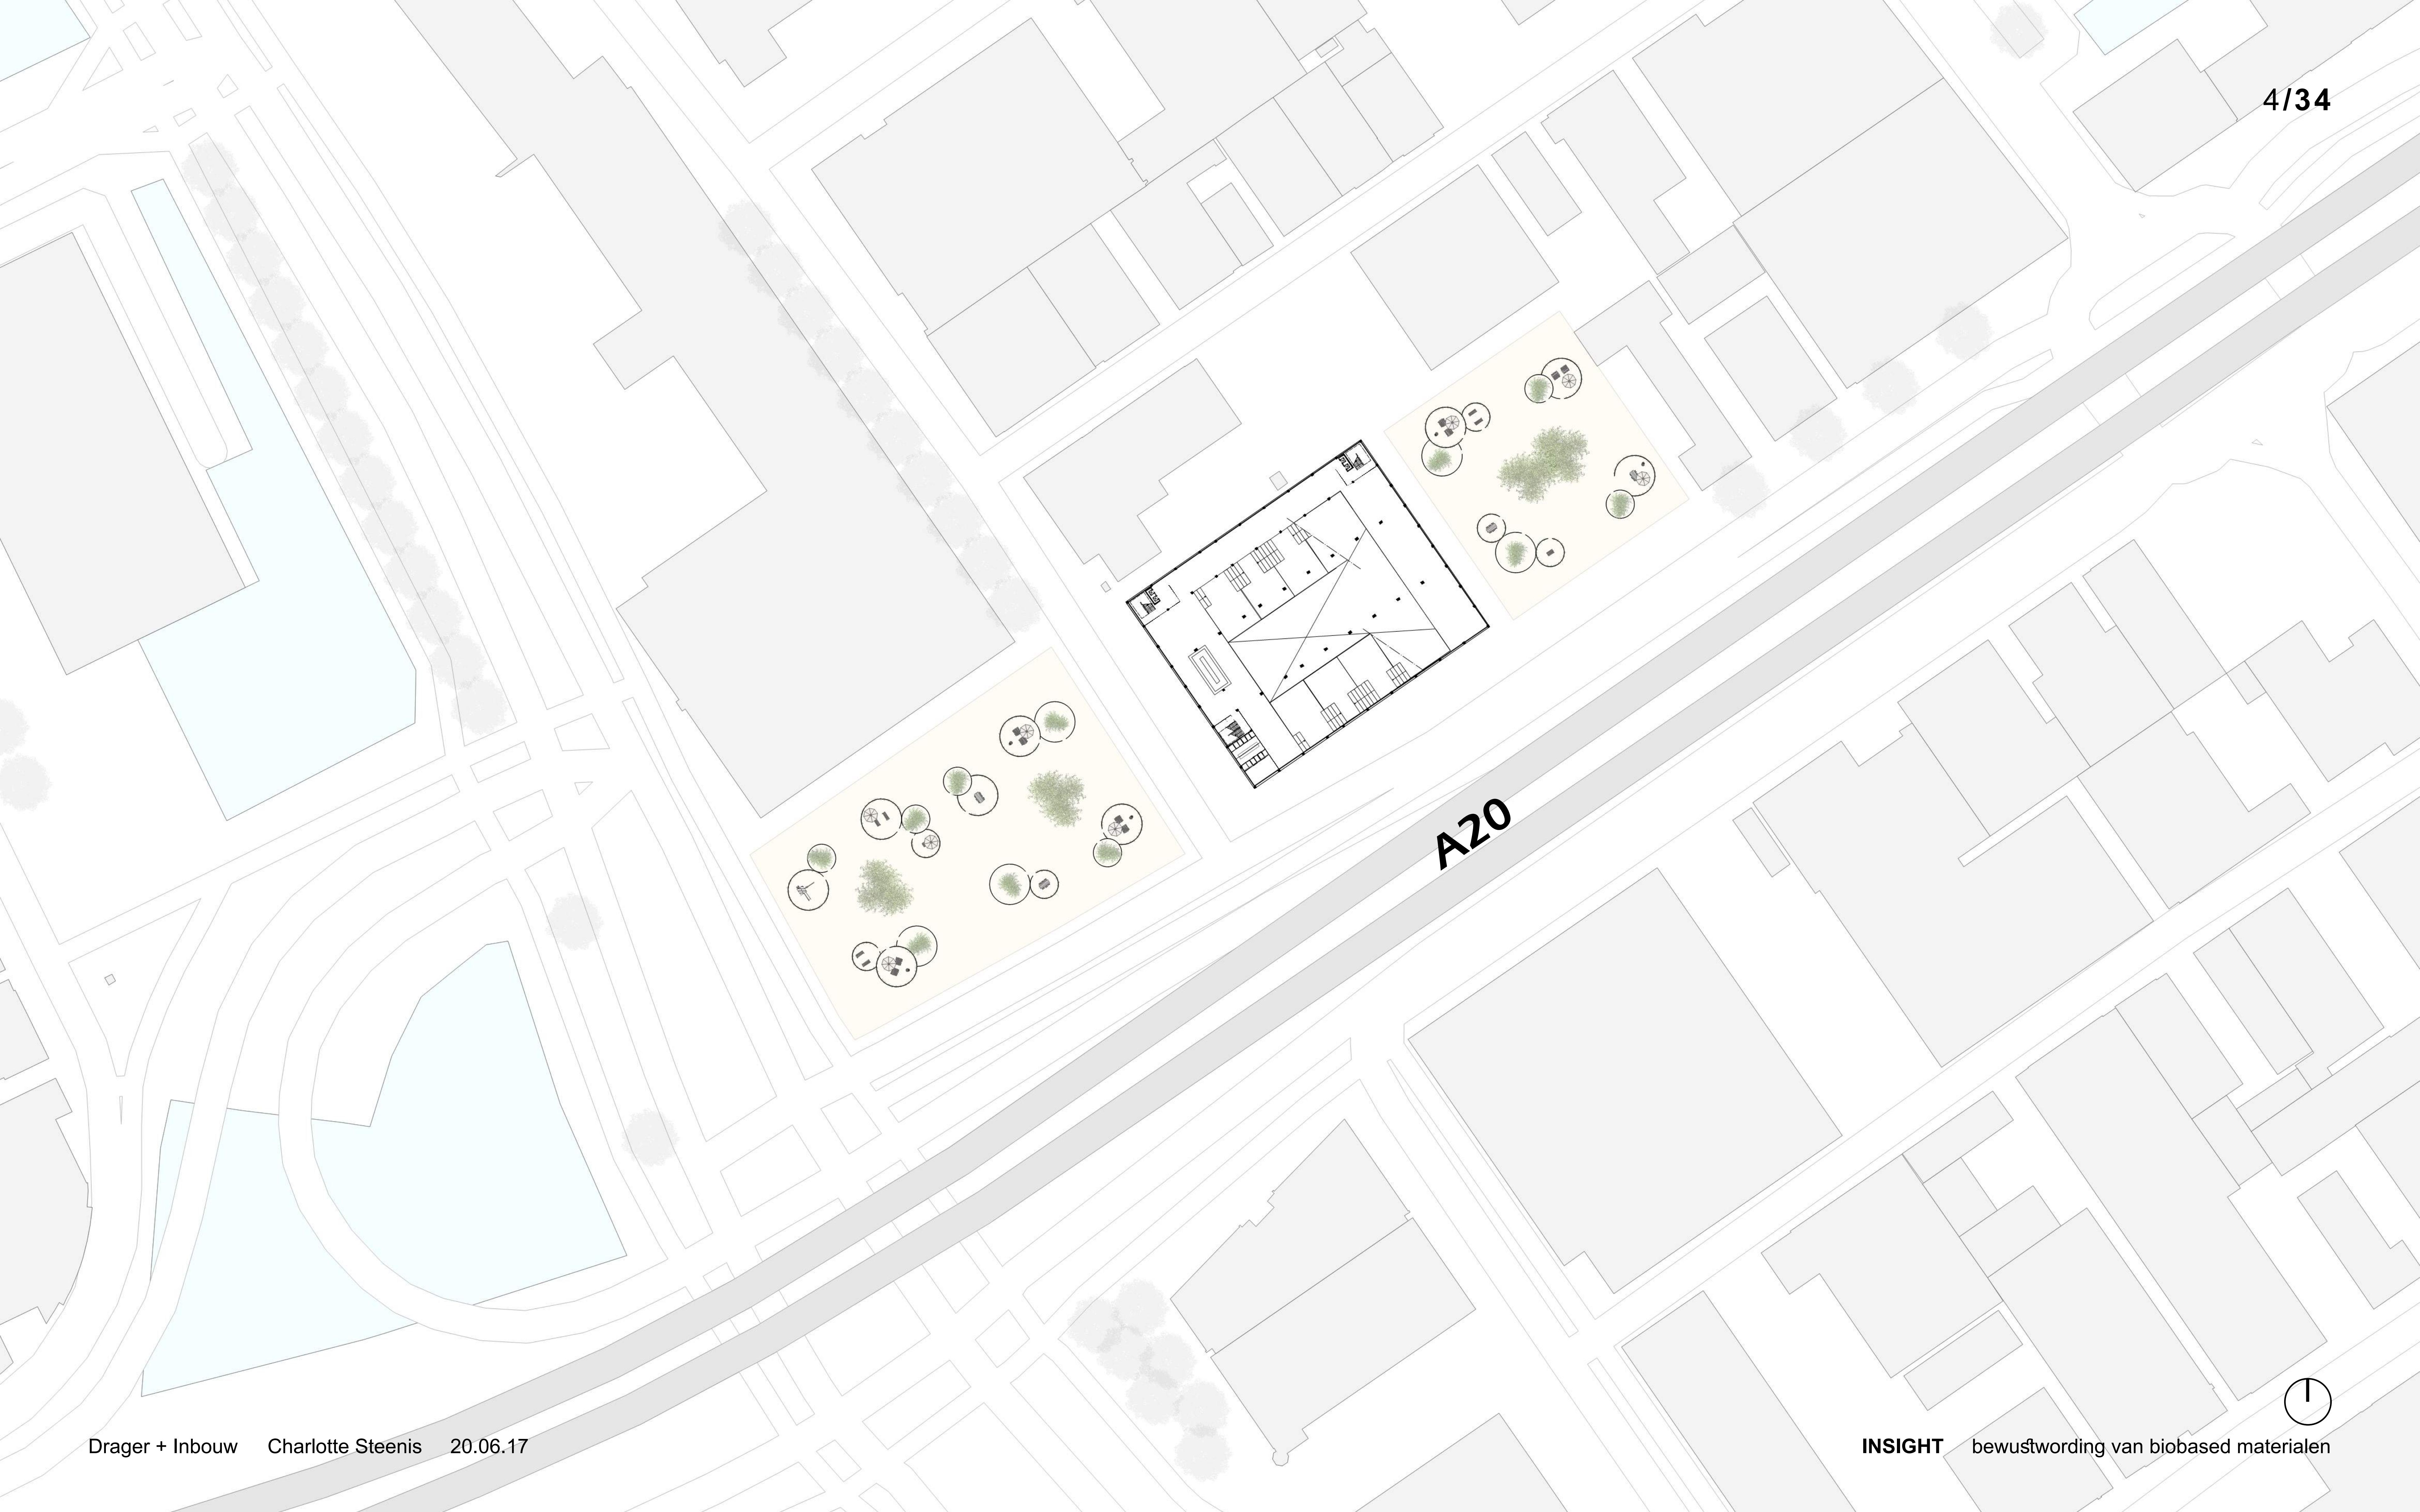


A20




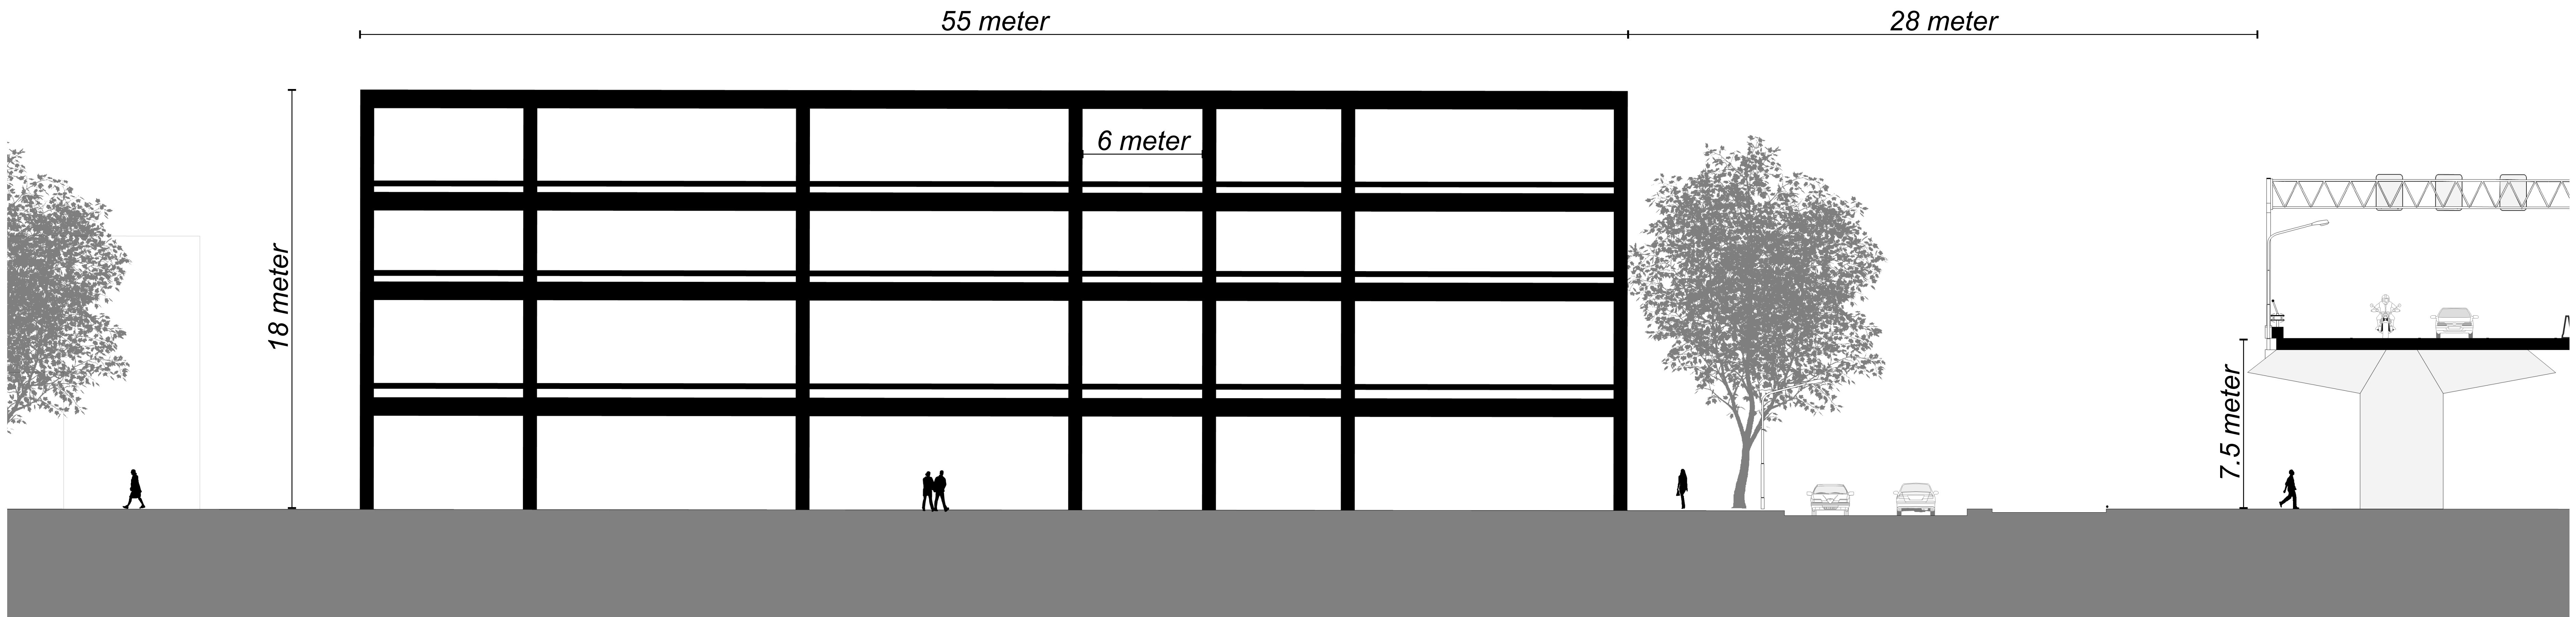

zichtlijnen

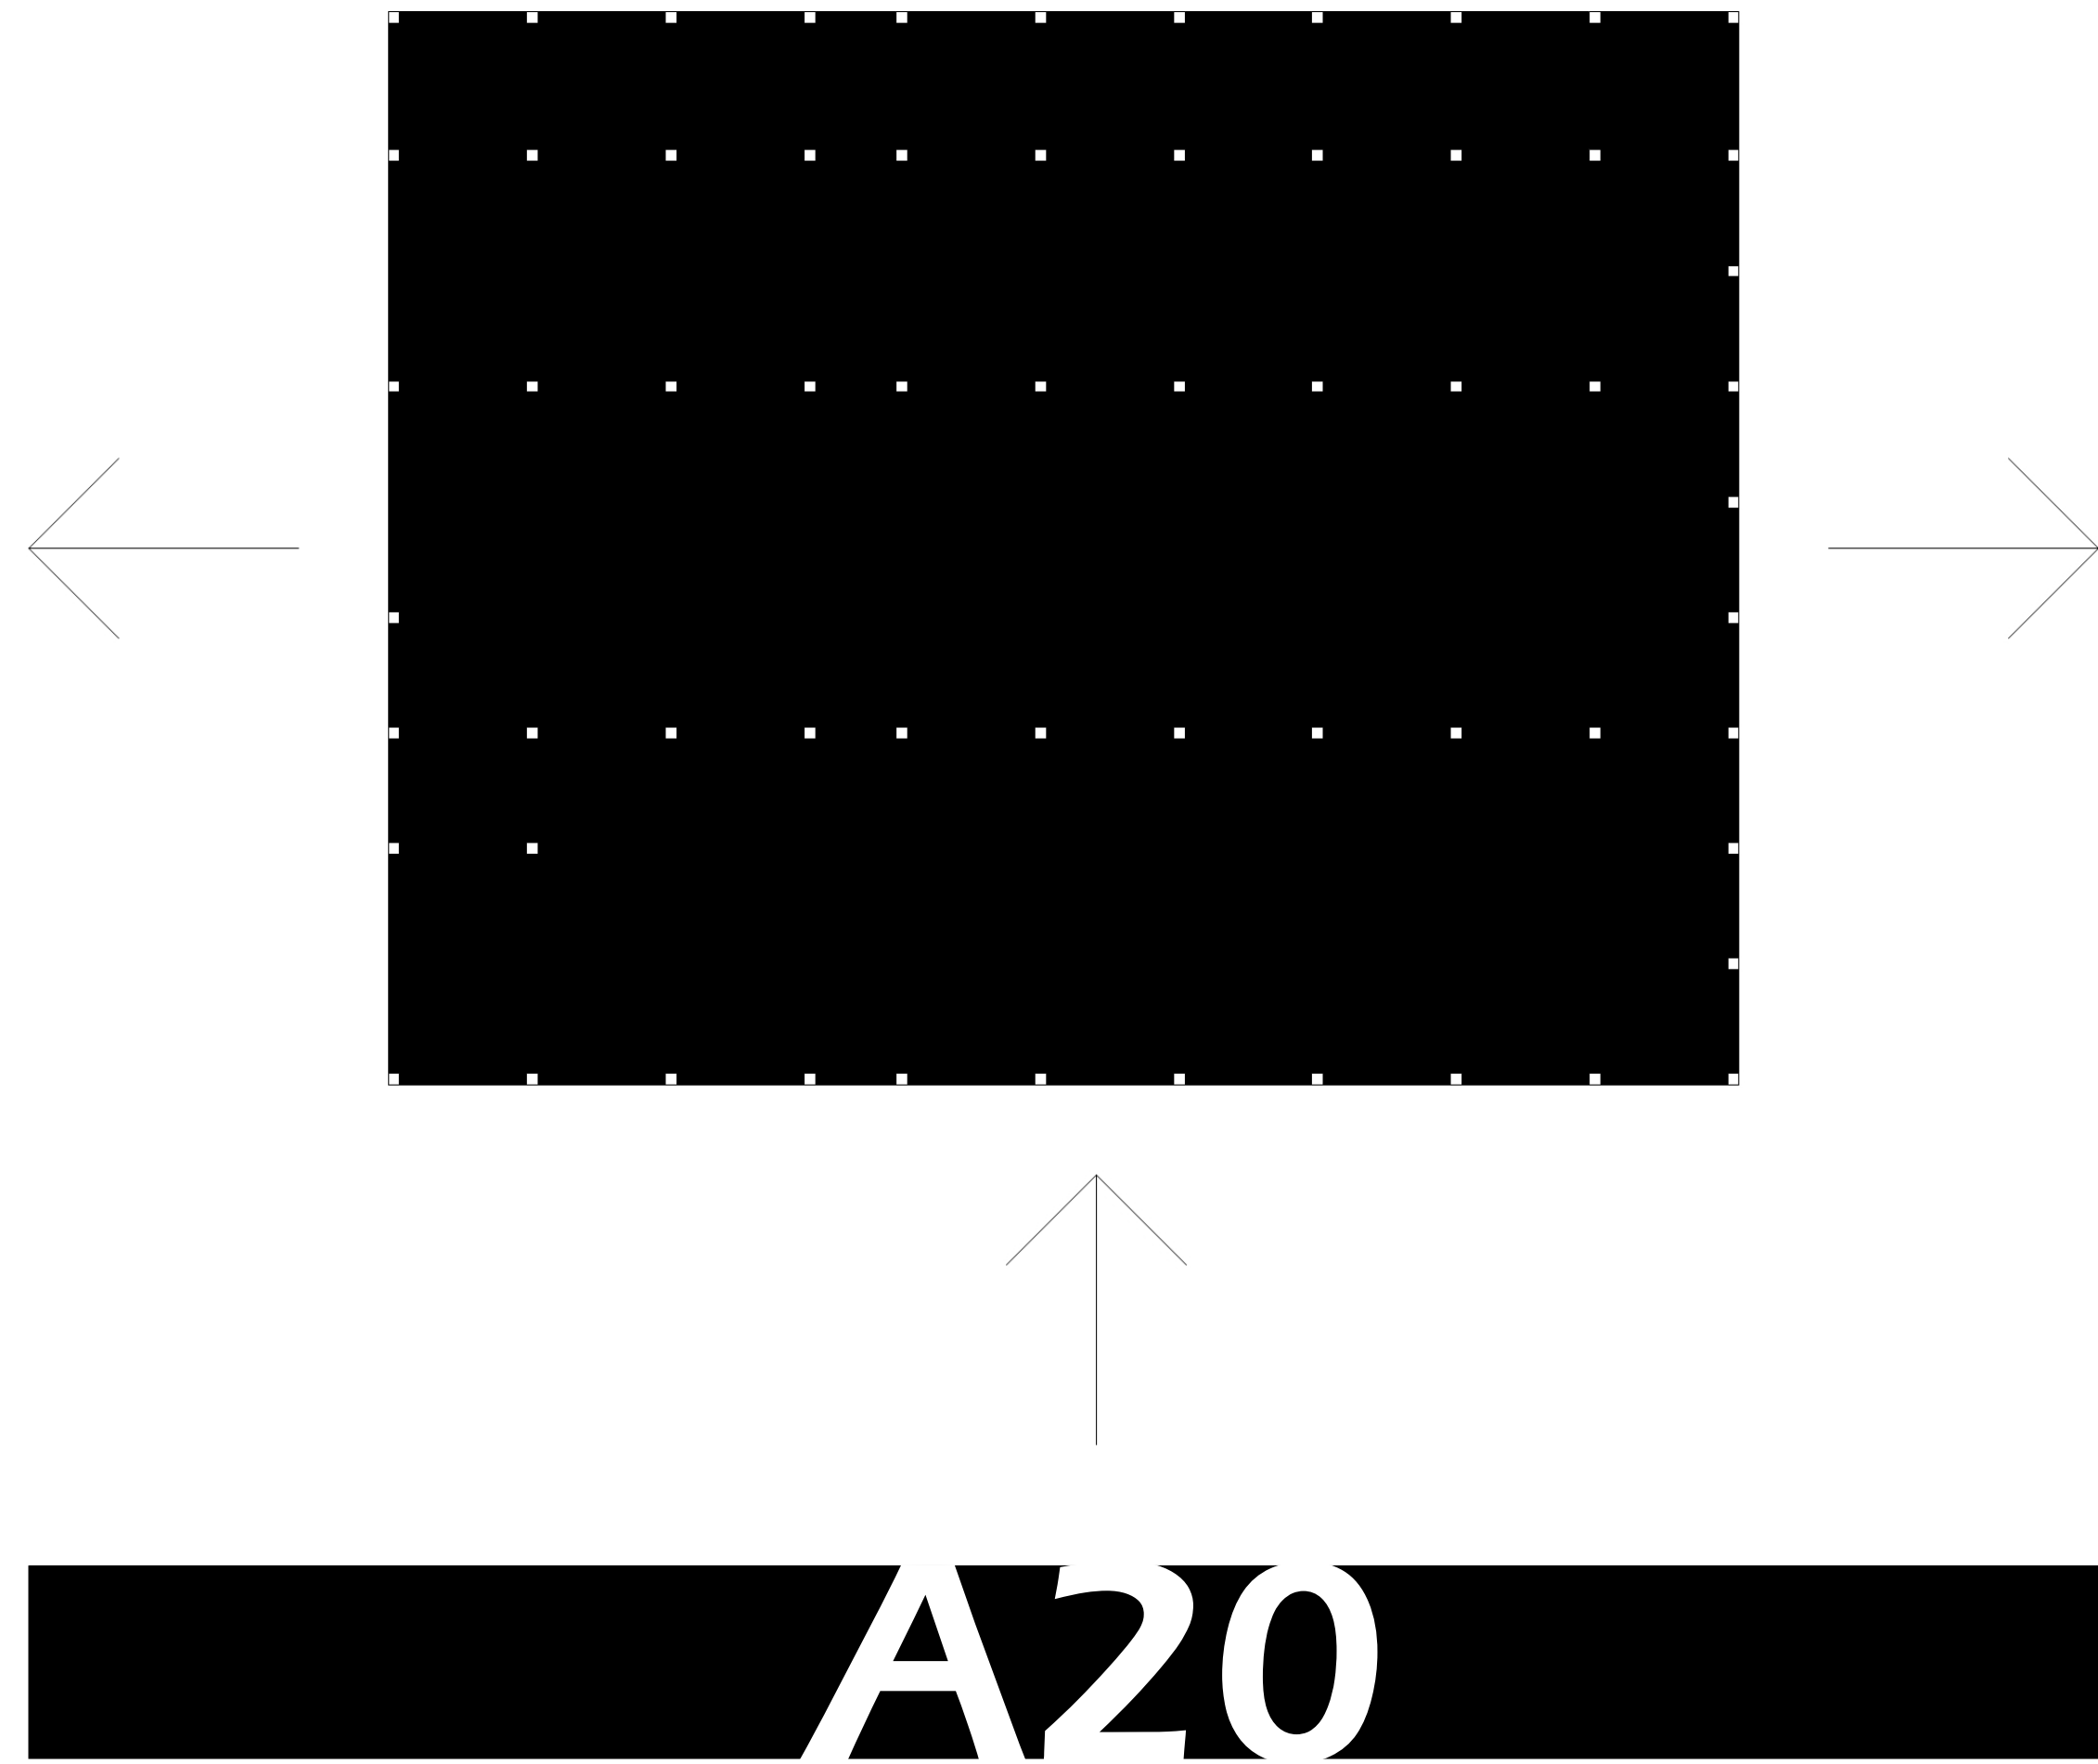

zon

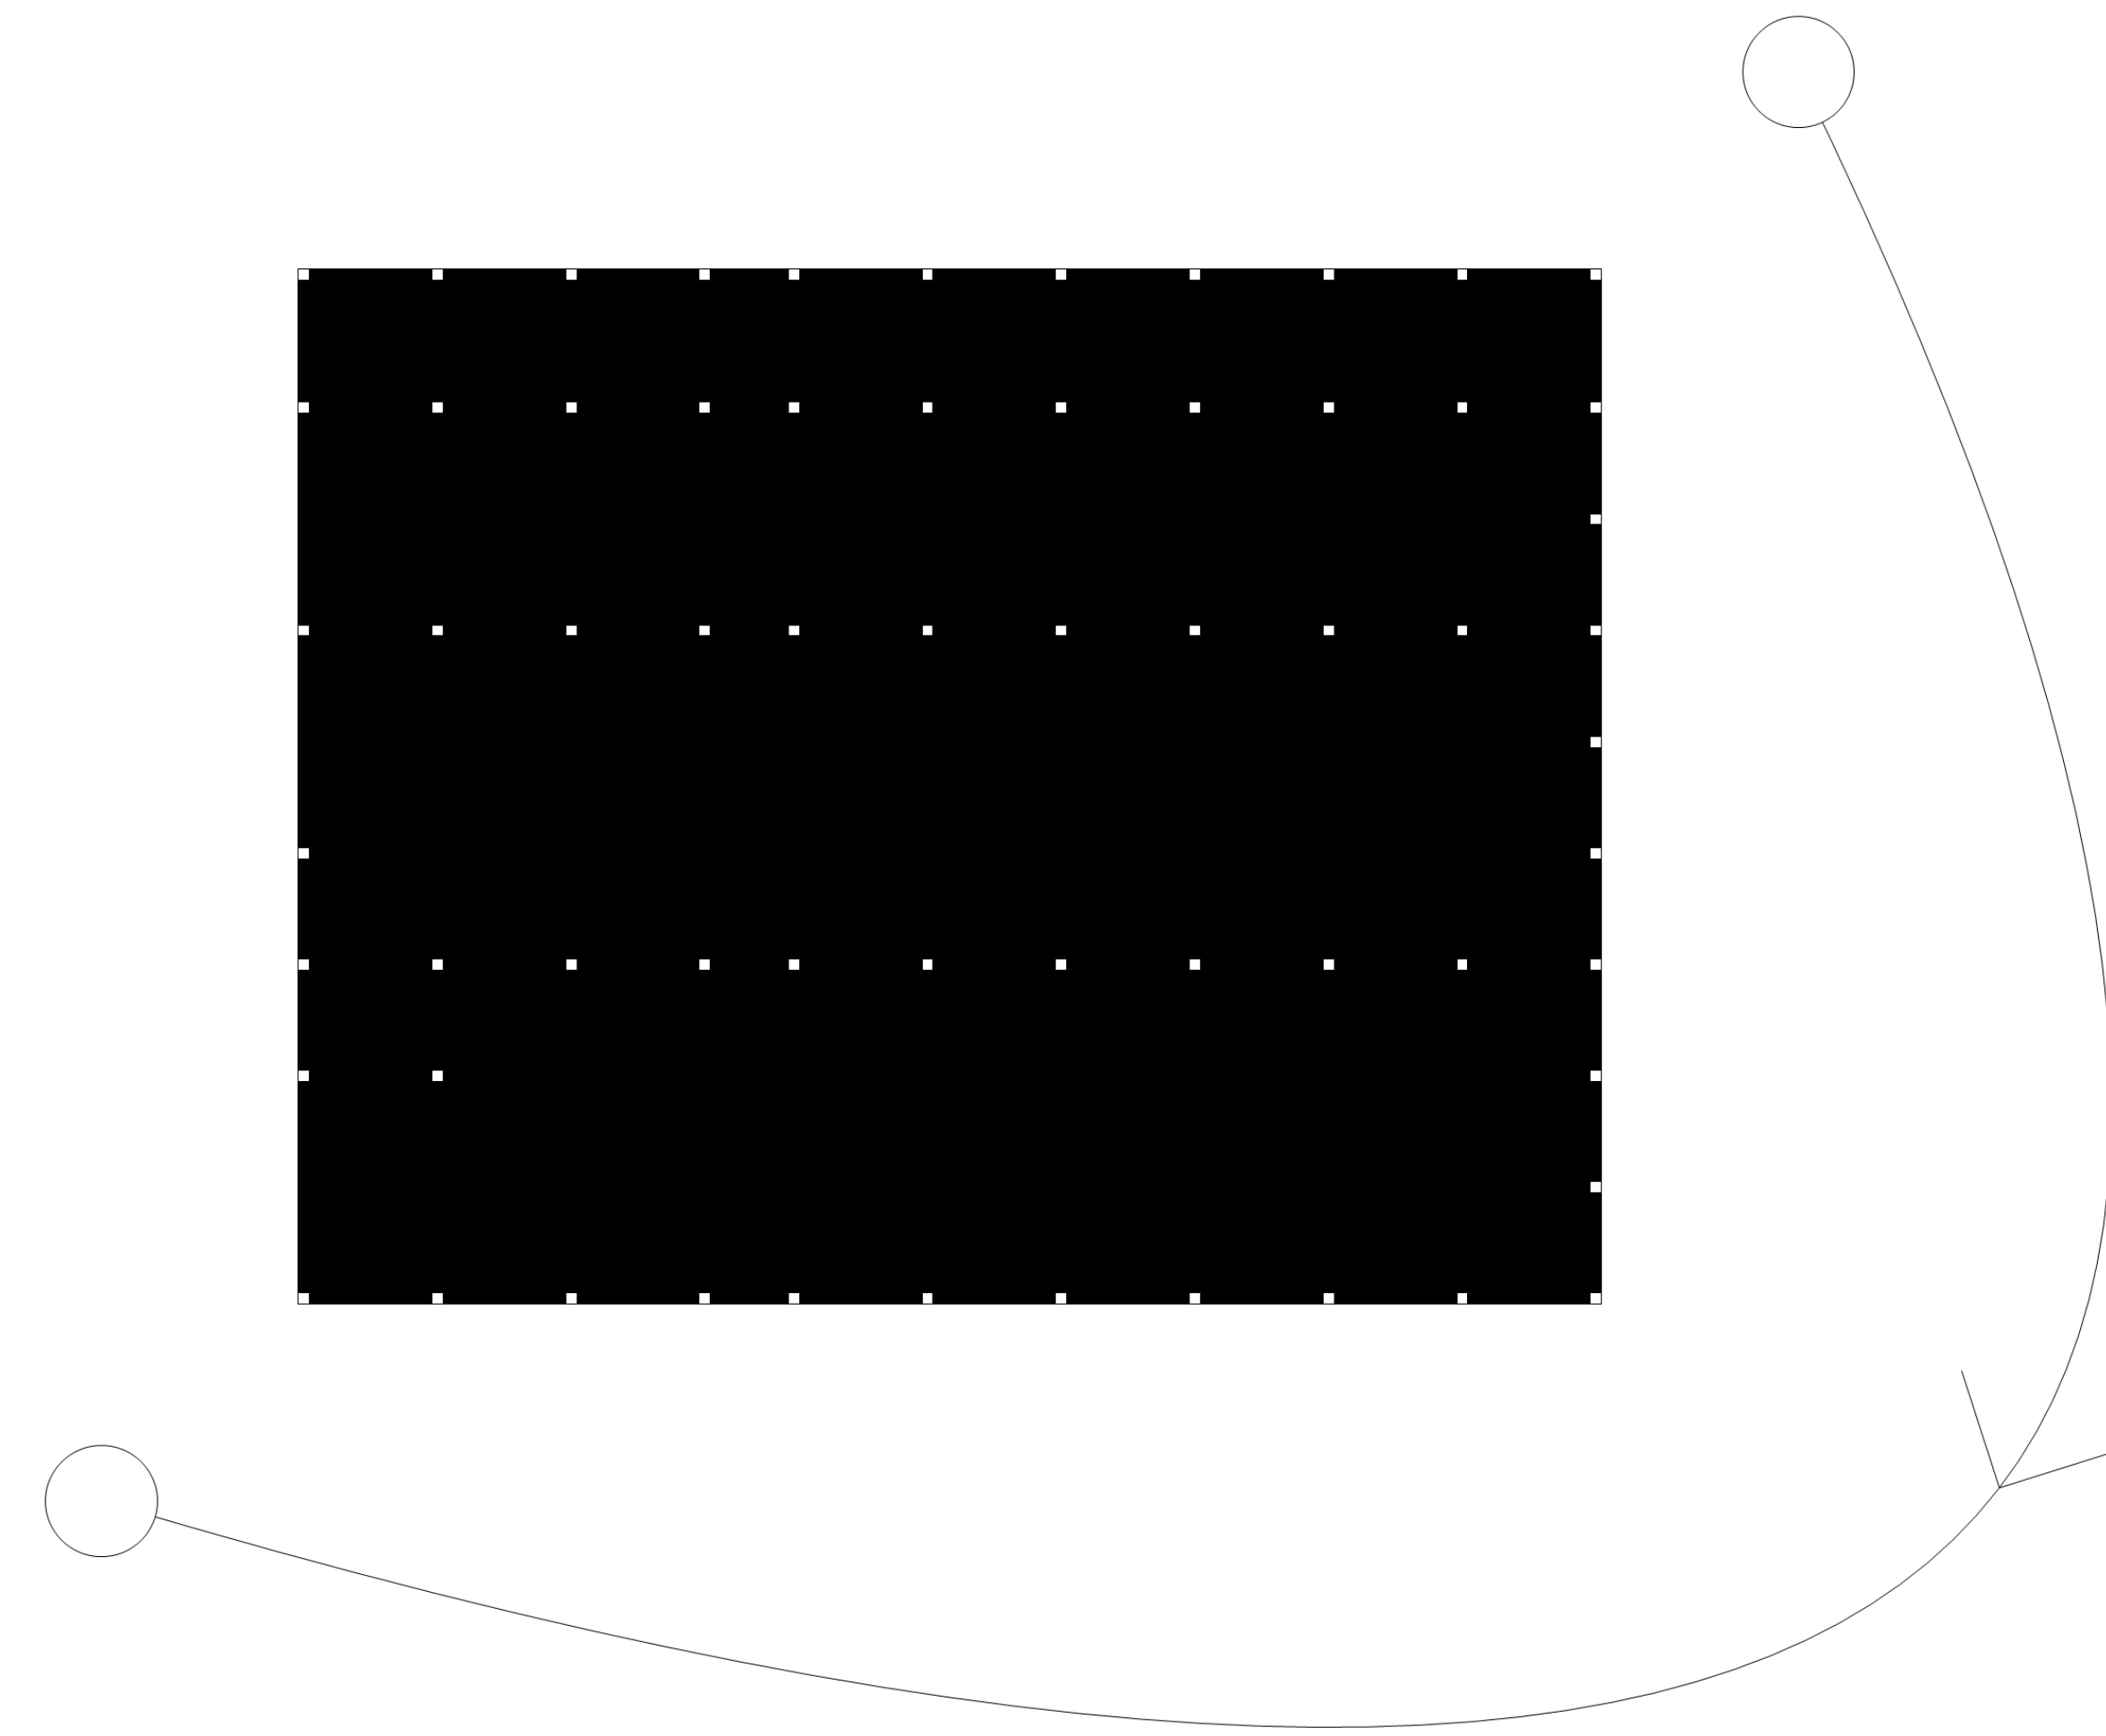

INSIGHT

BEWUSTWORDING VAN BIOBASED MATERIALEN


7/34


studenten




starters



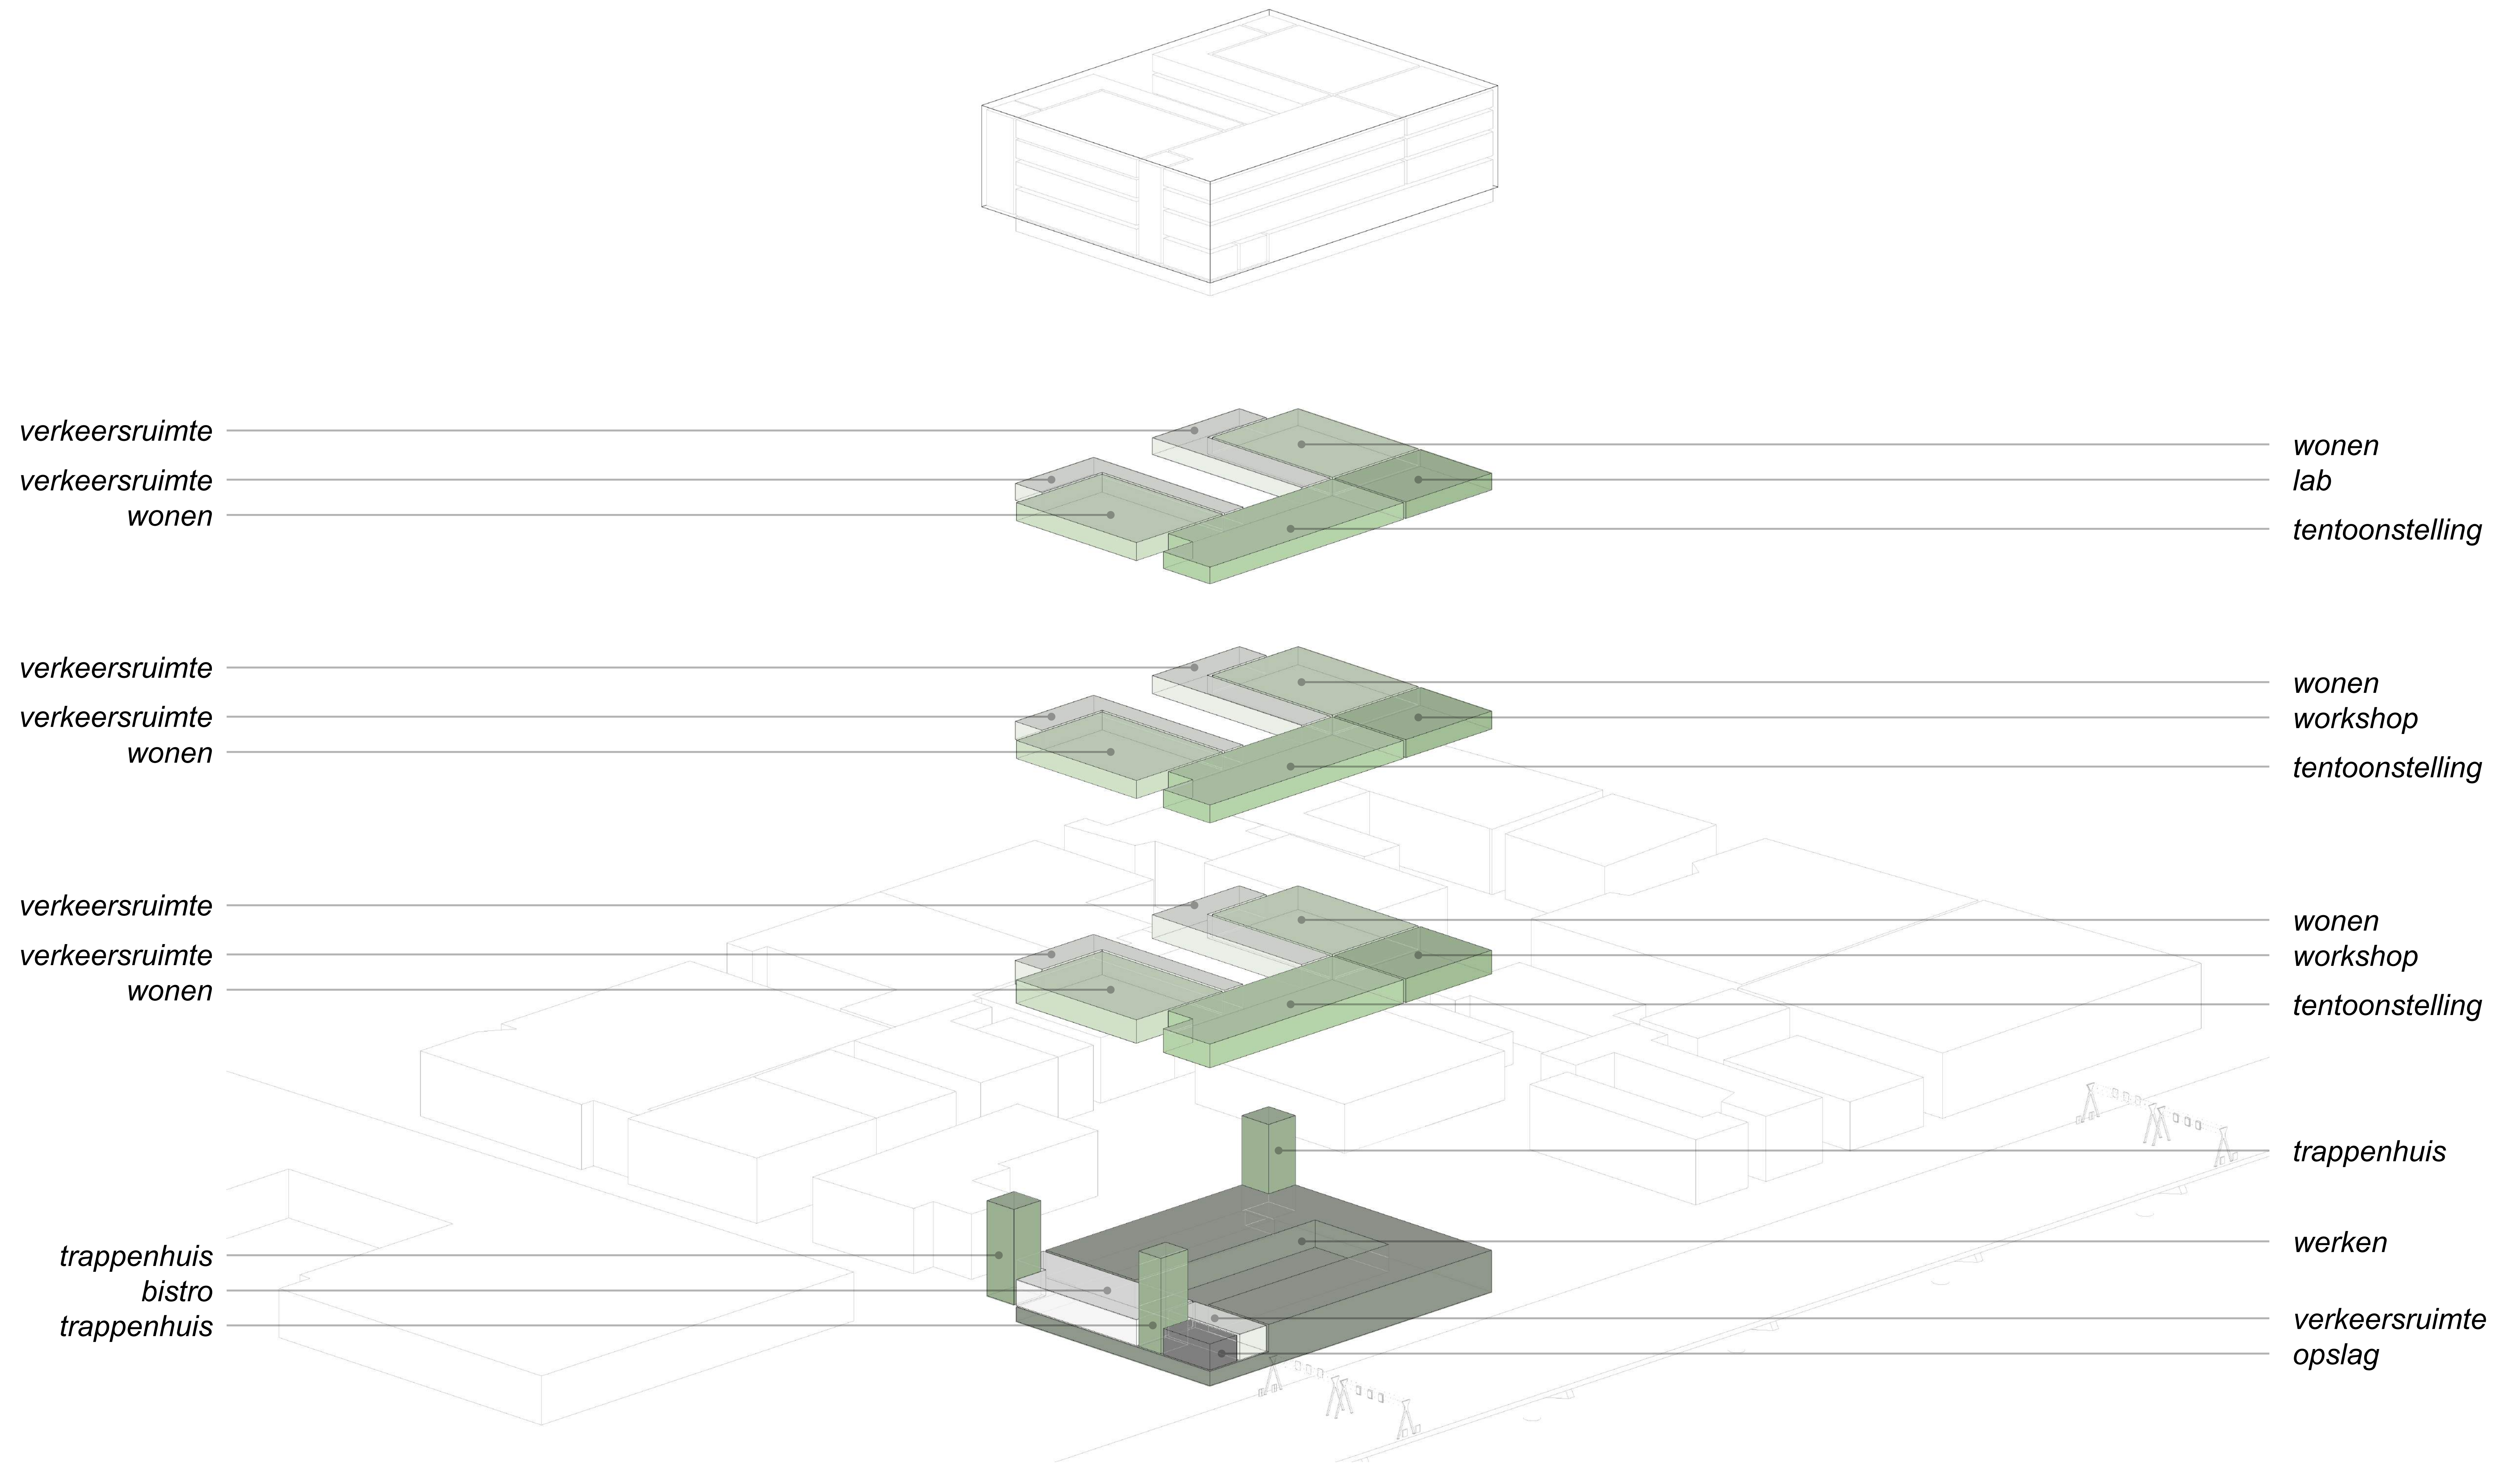


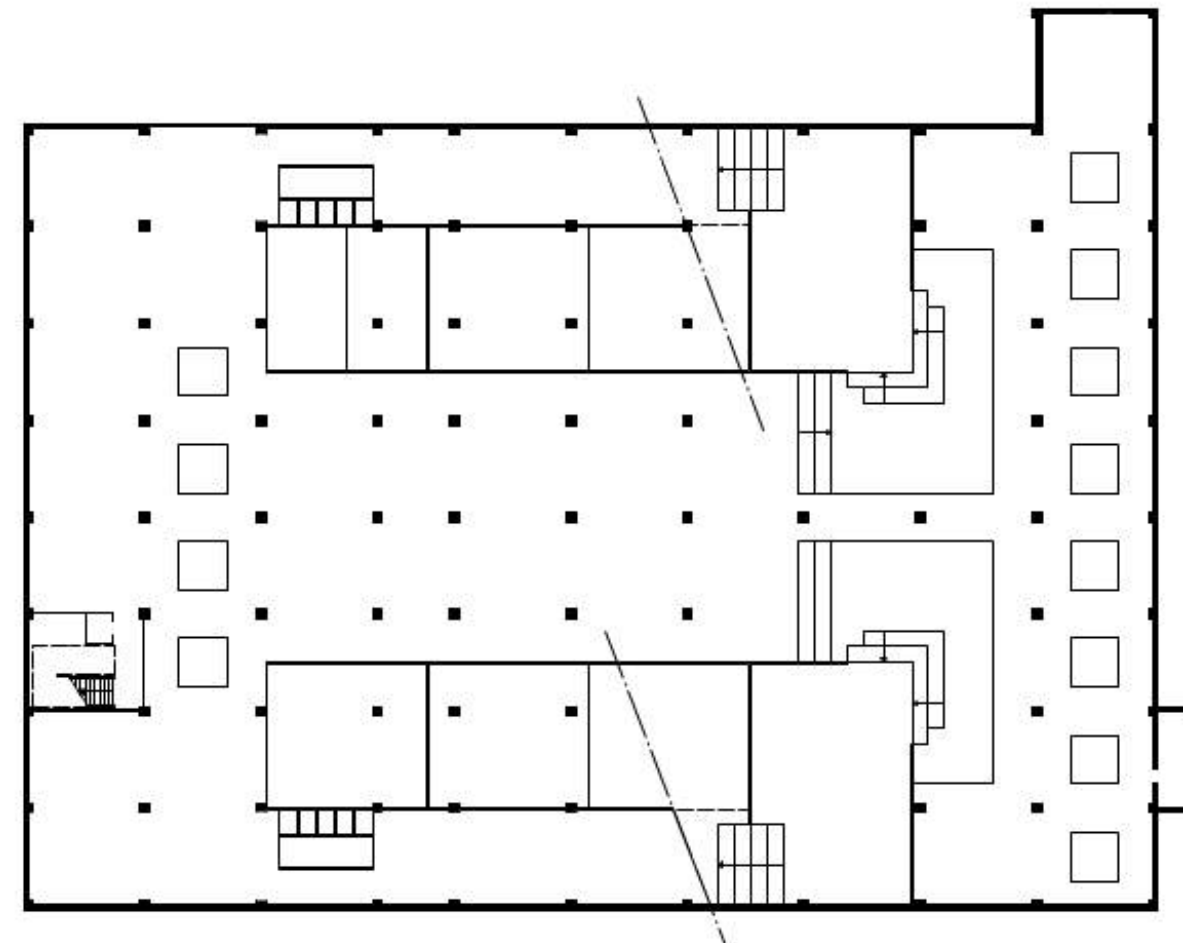


Kelder

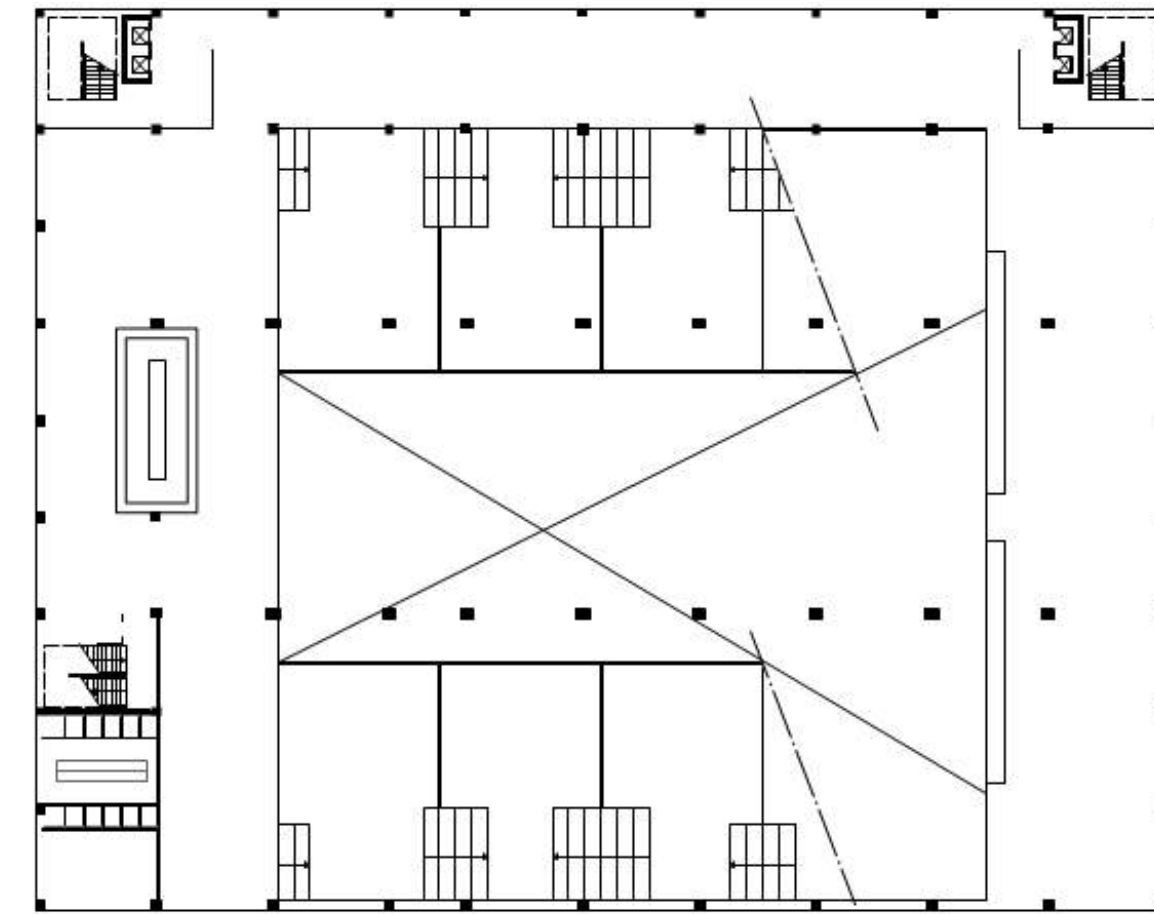


Begane grond

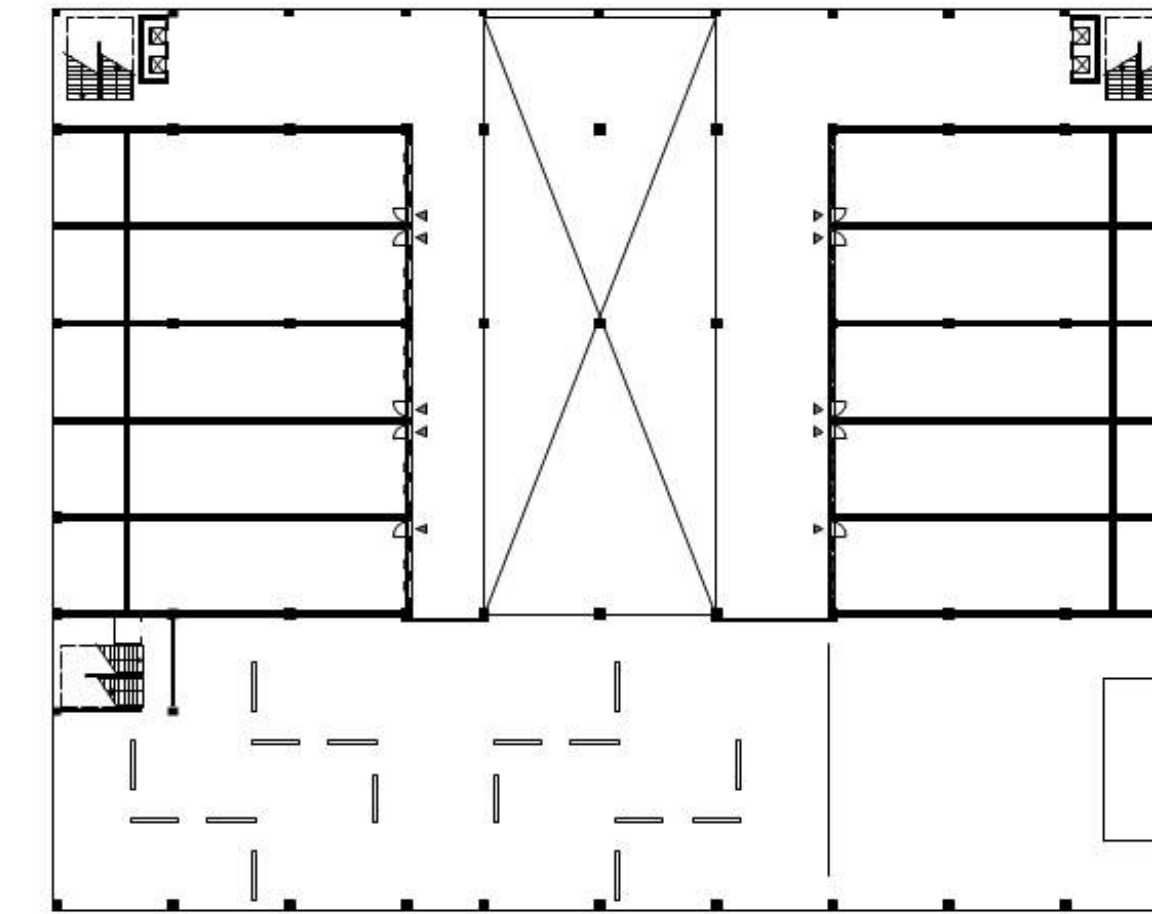


Eerste verdieping

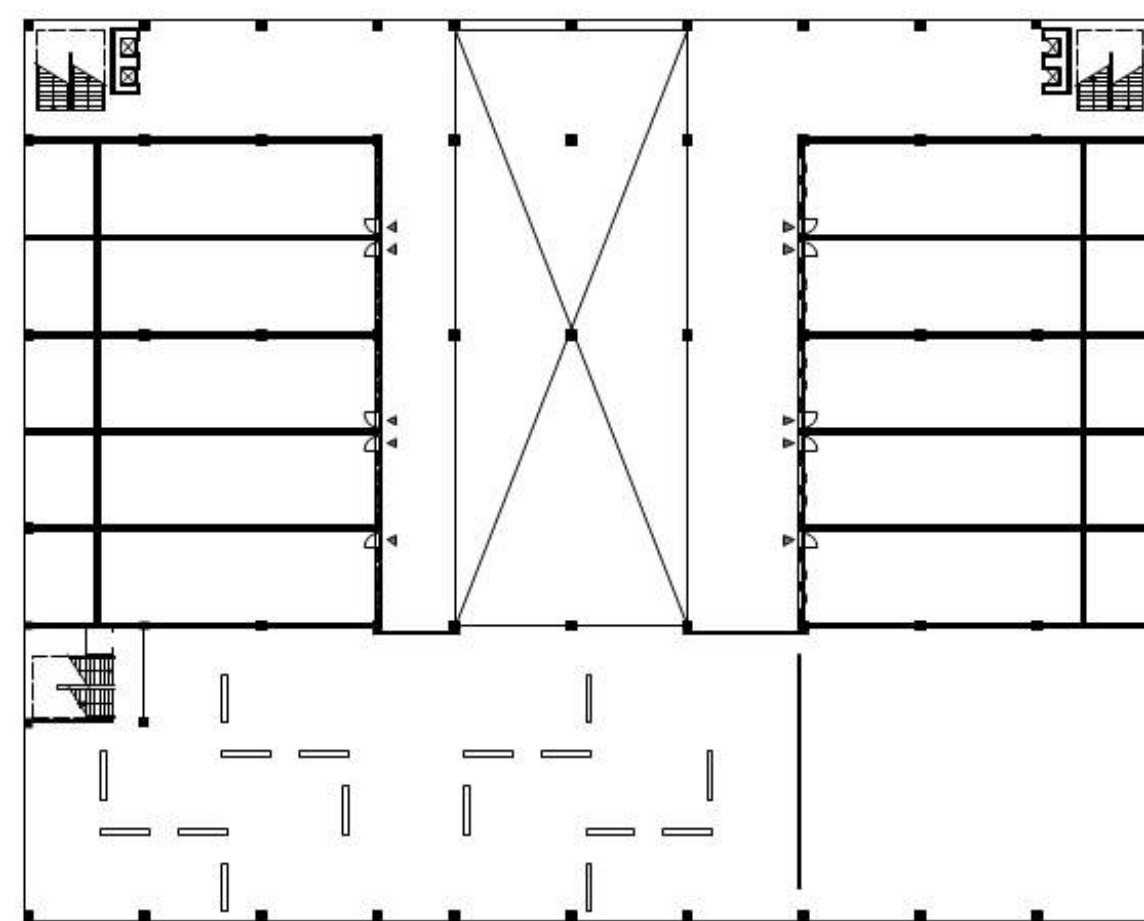


Tweede verdieping

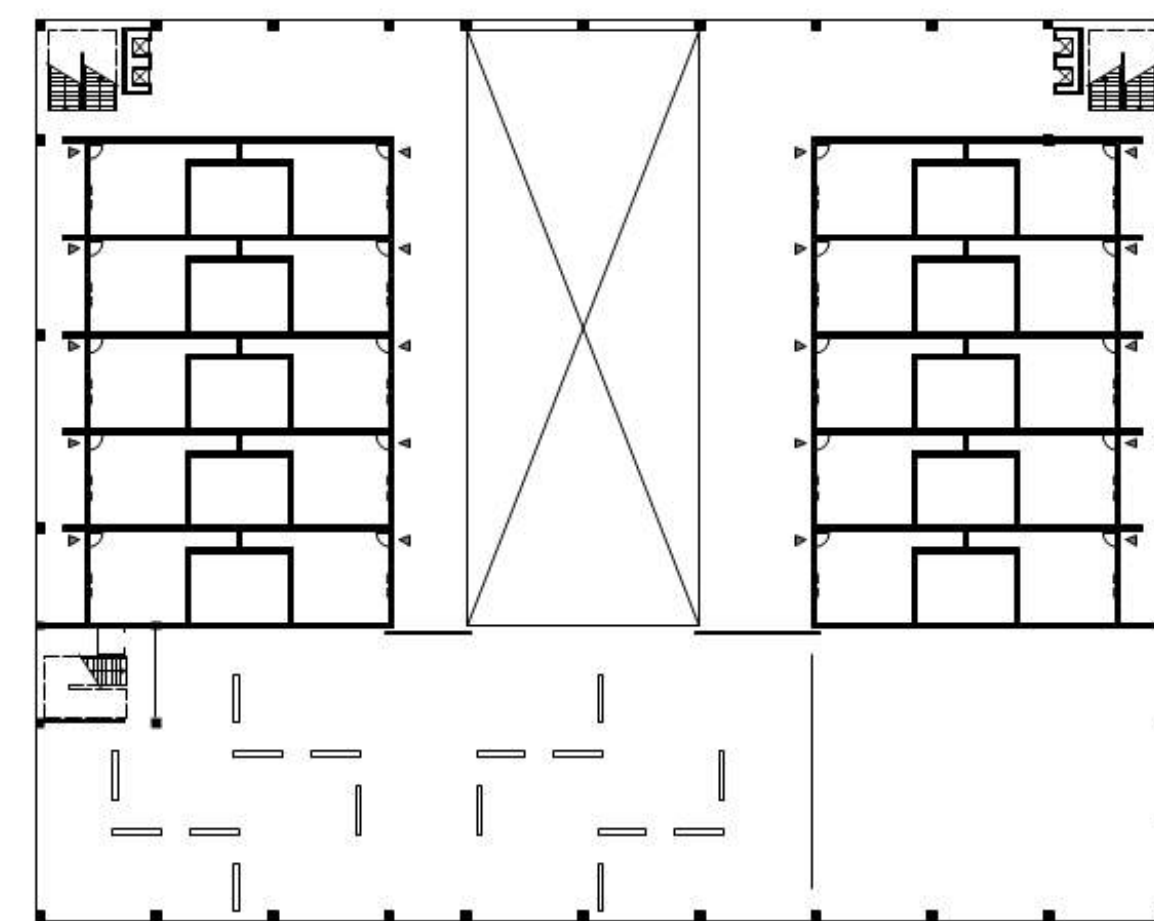


Derde verdieping

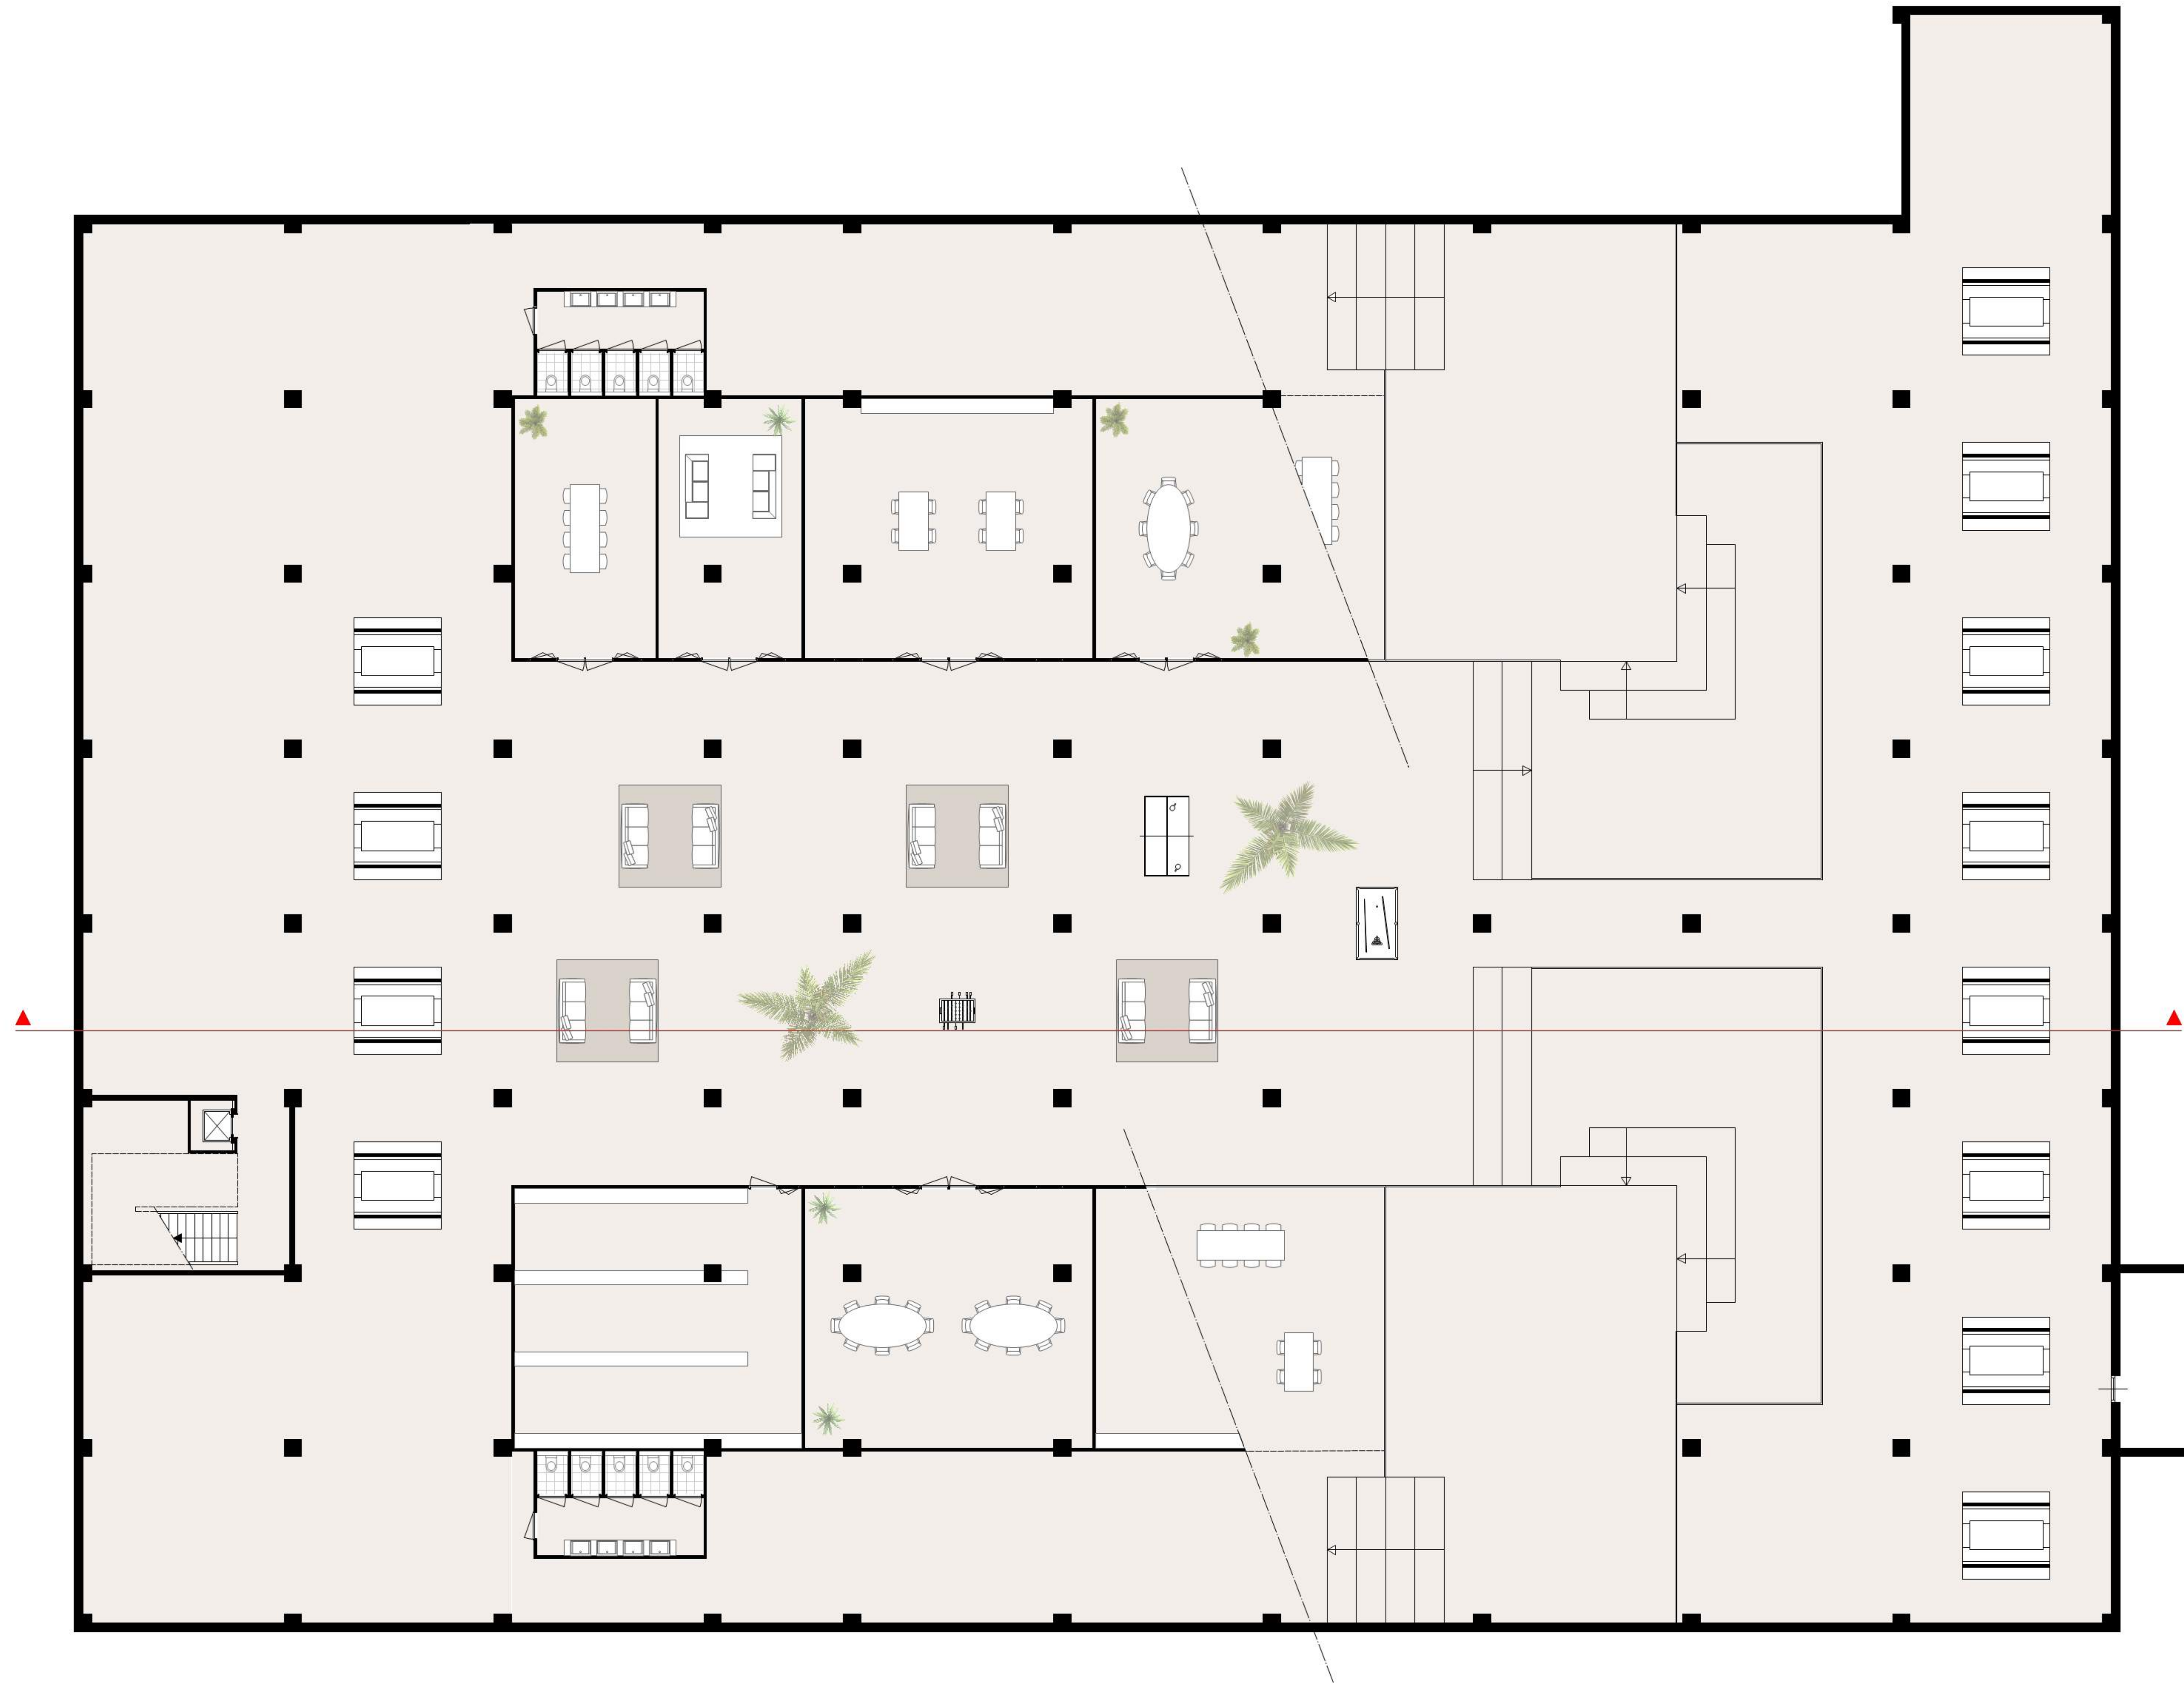

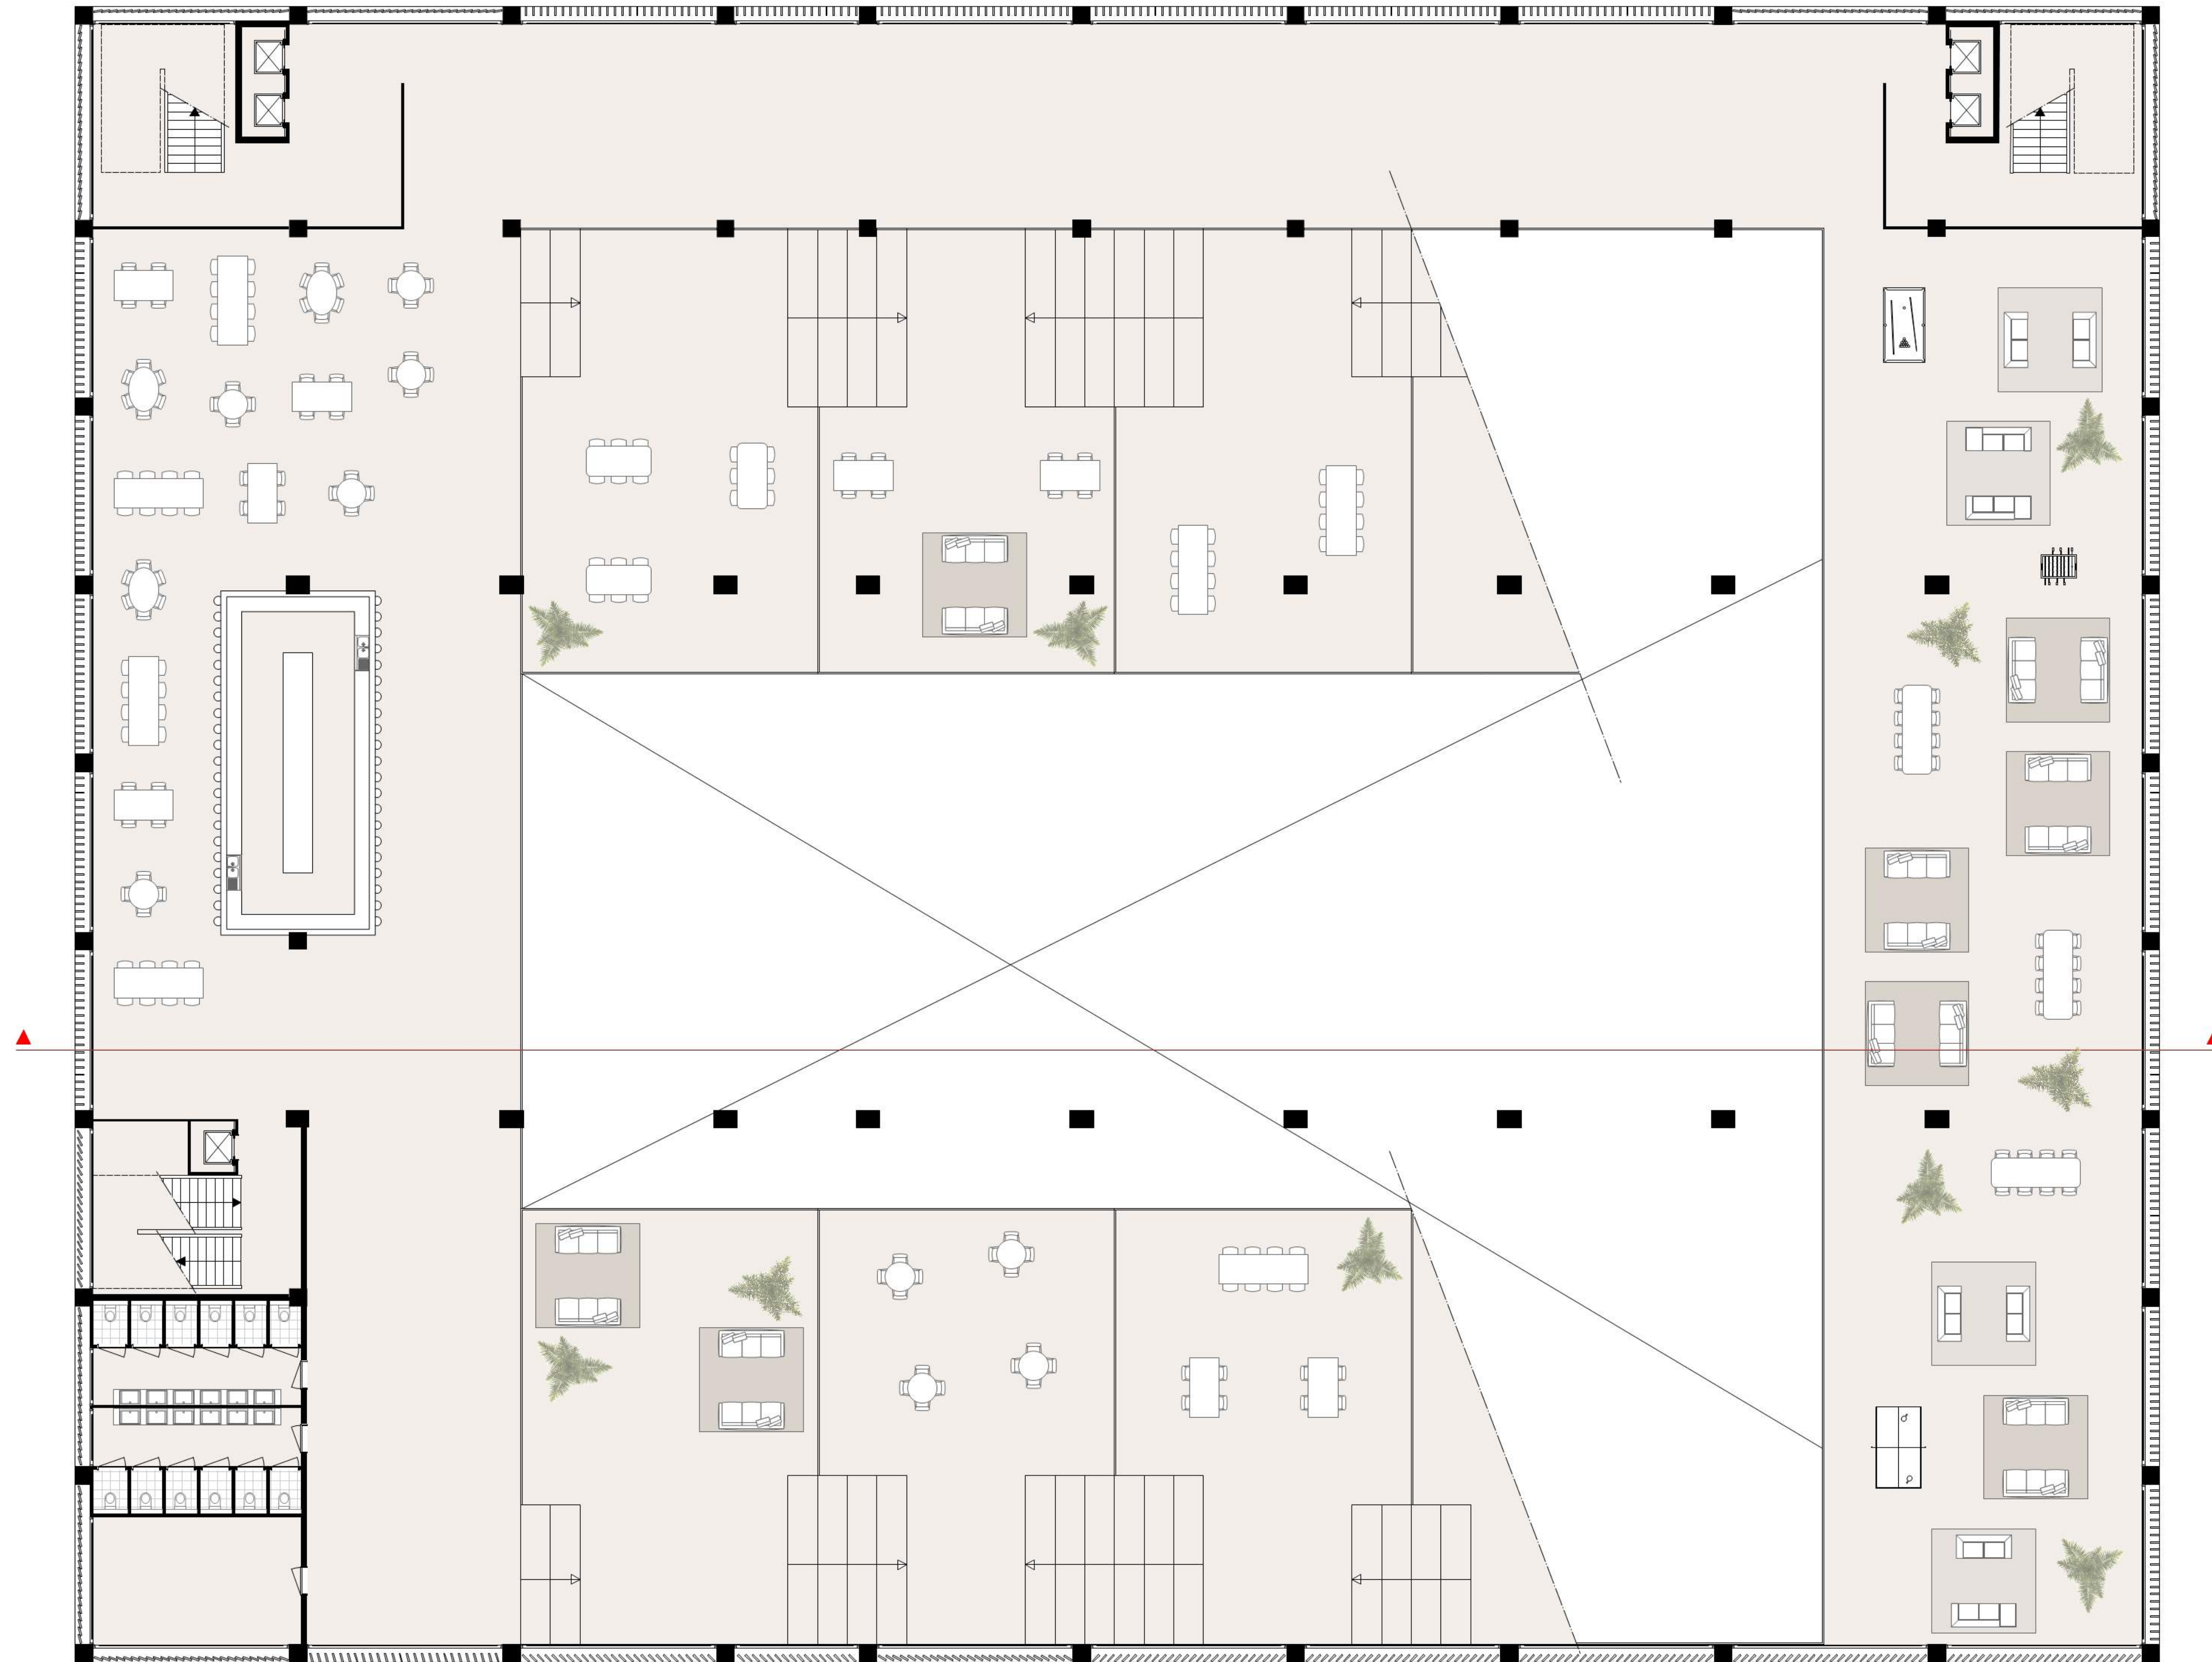





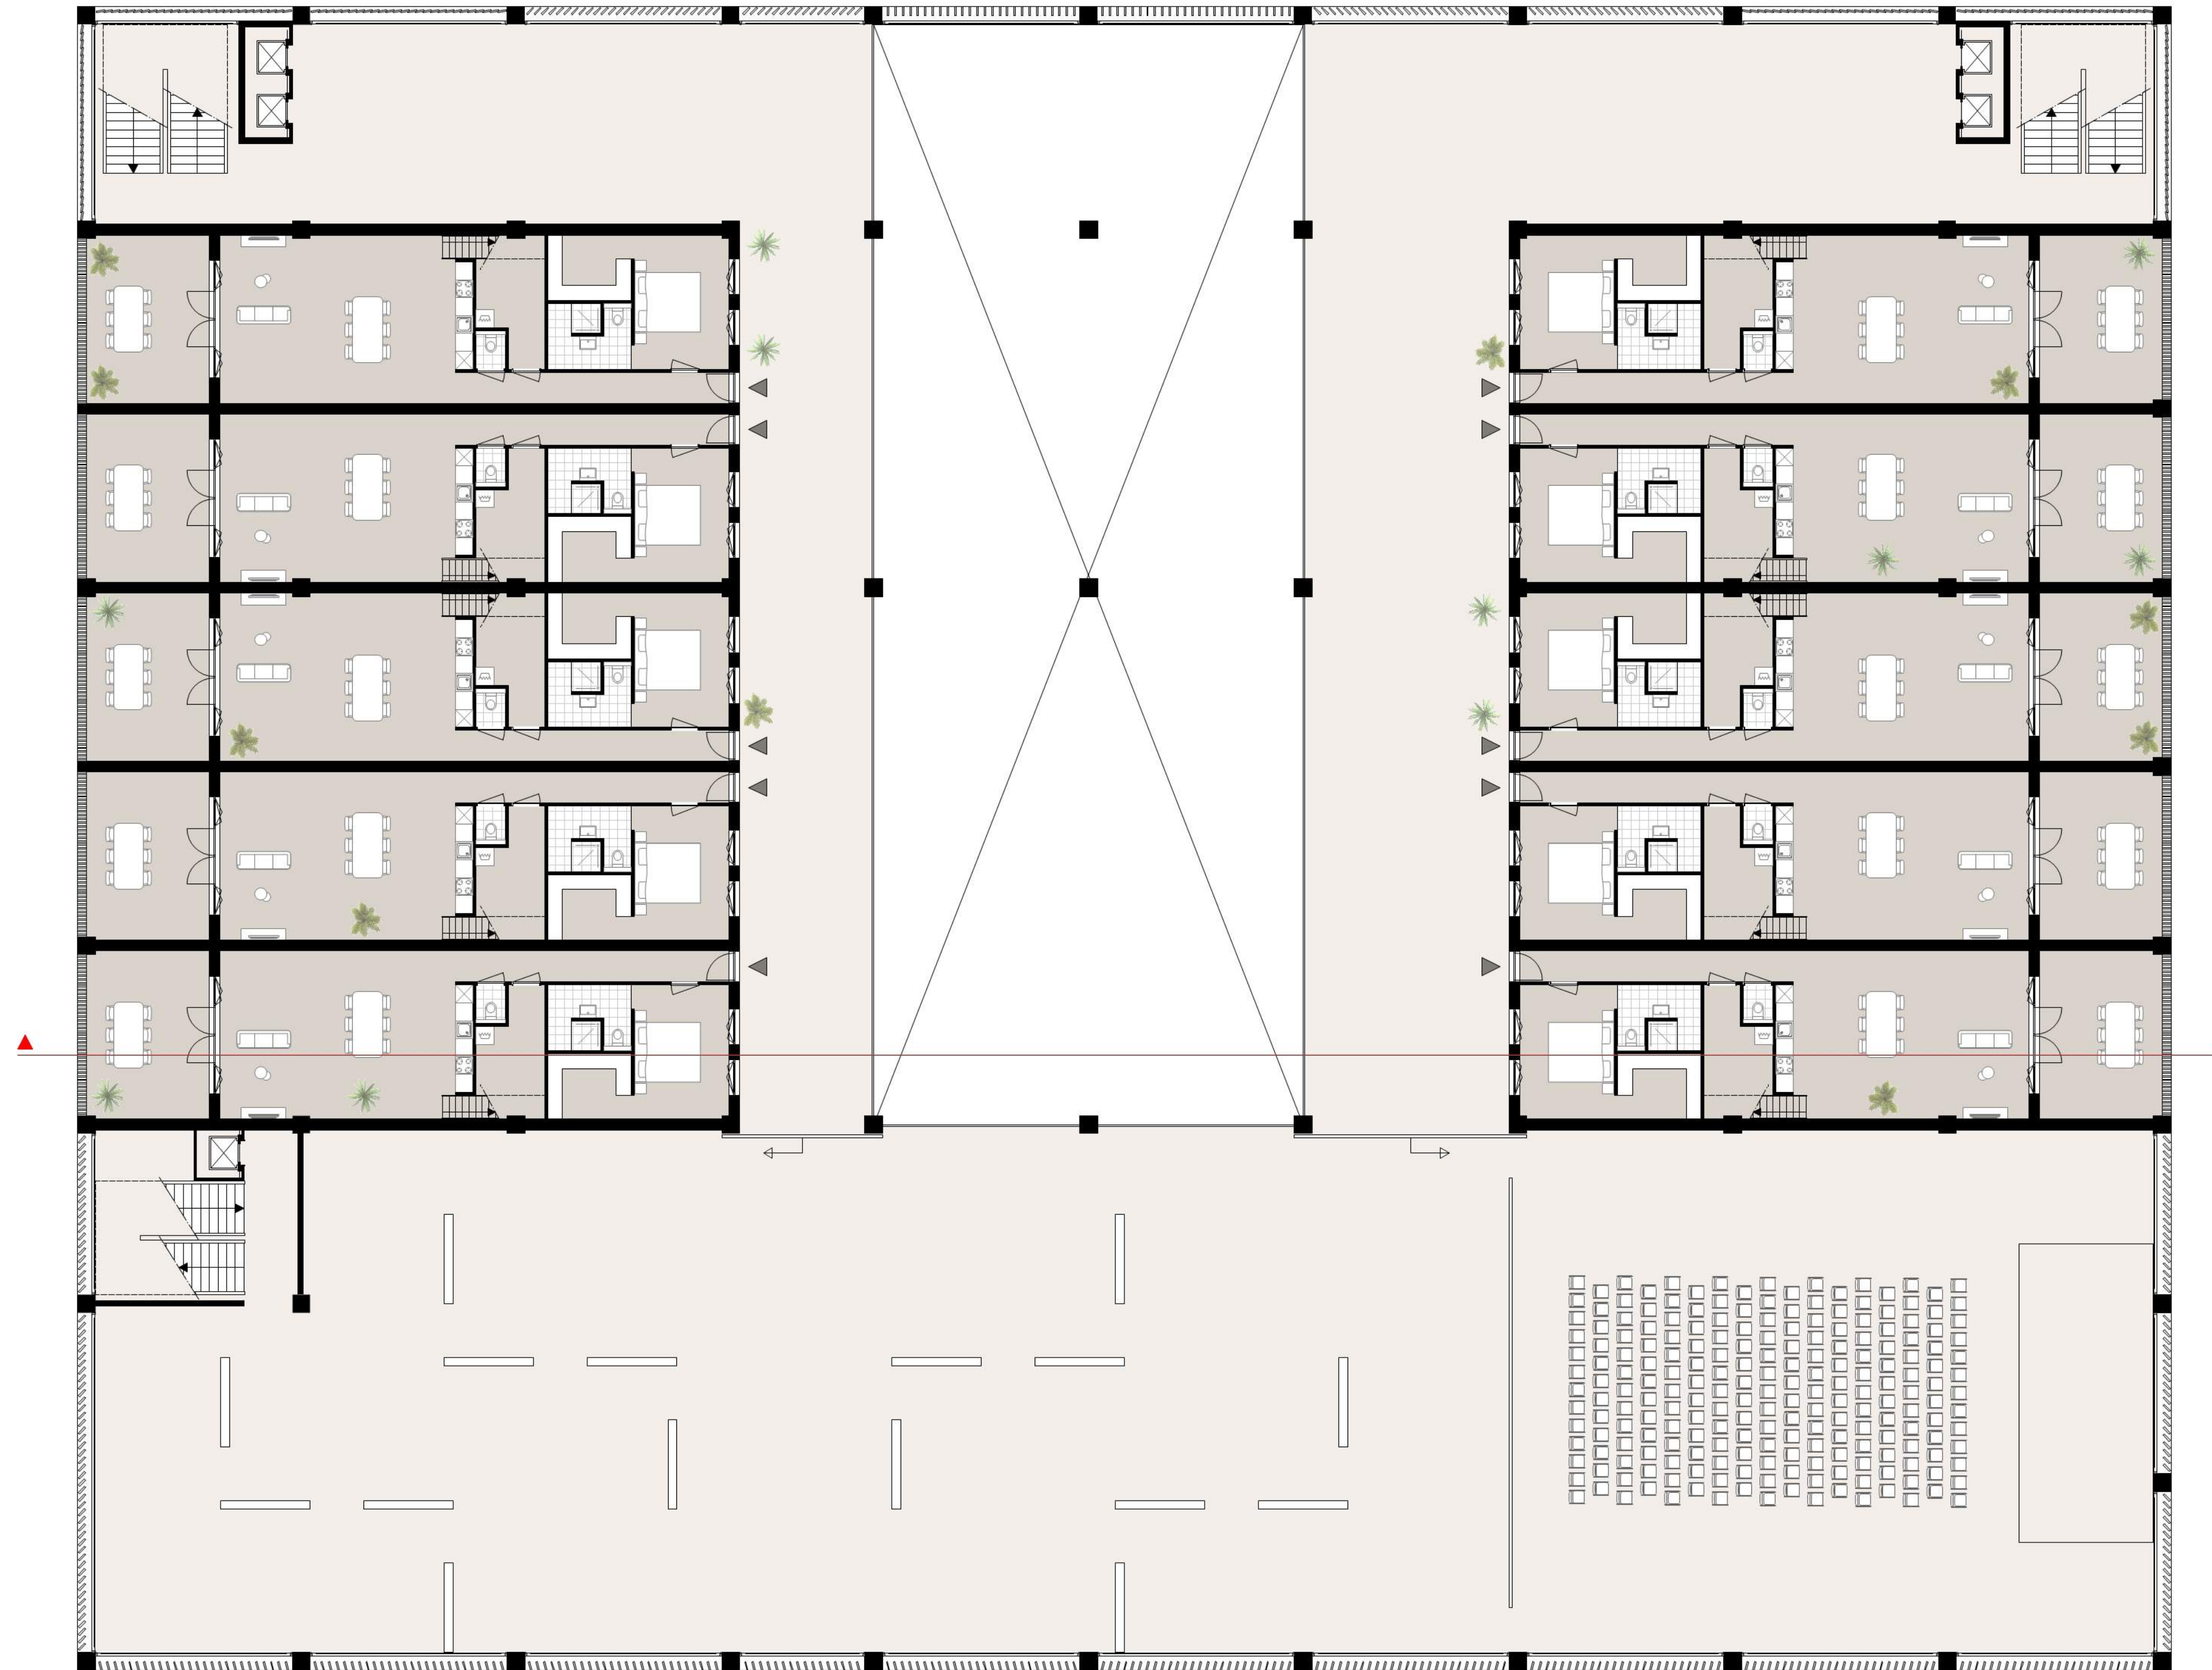







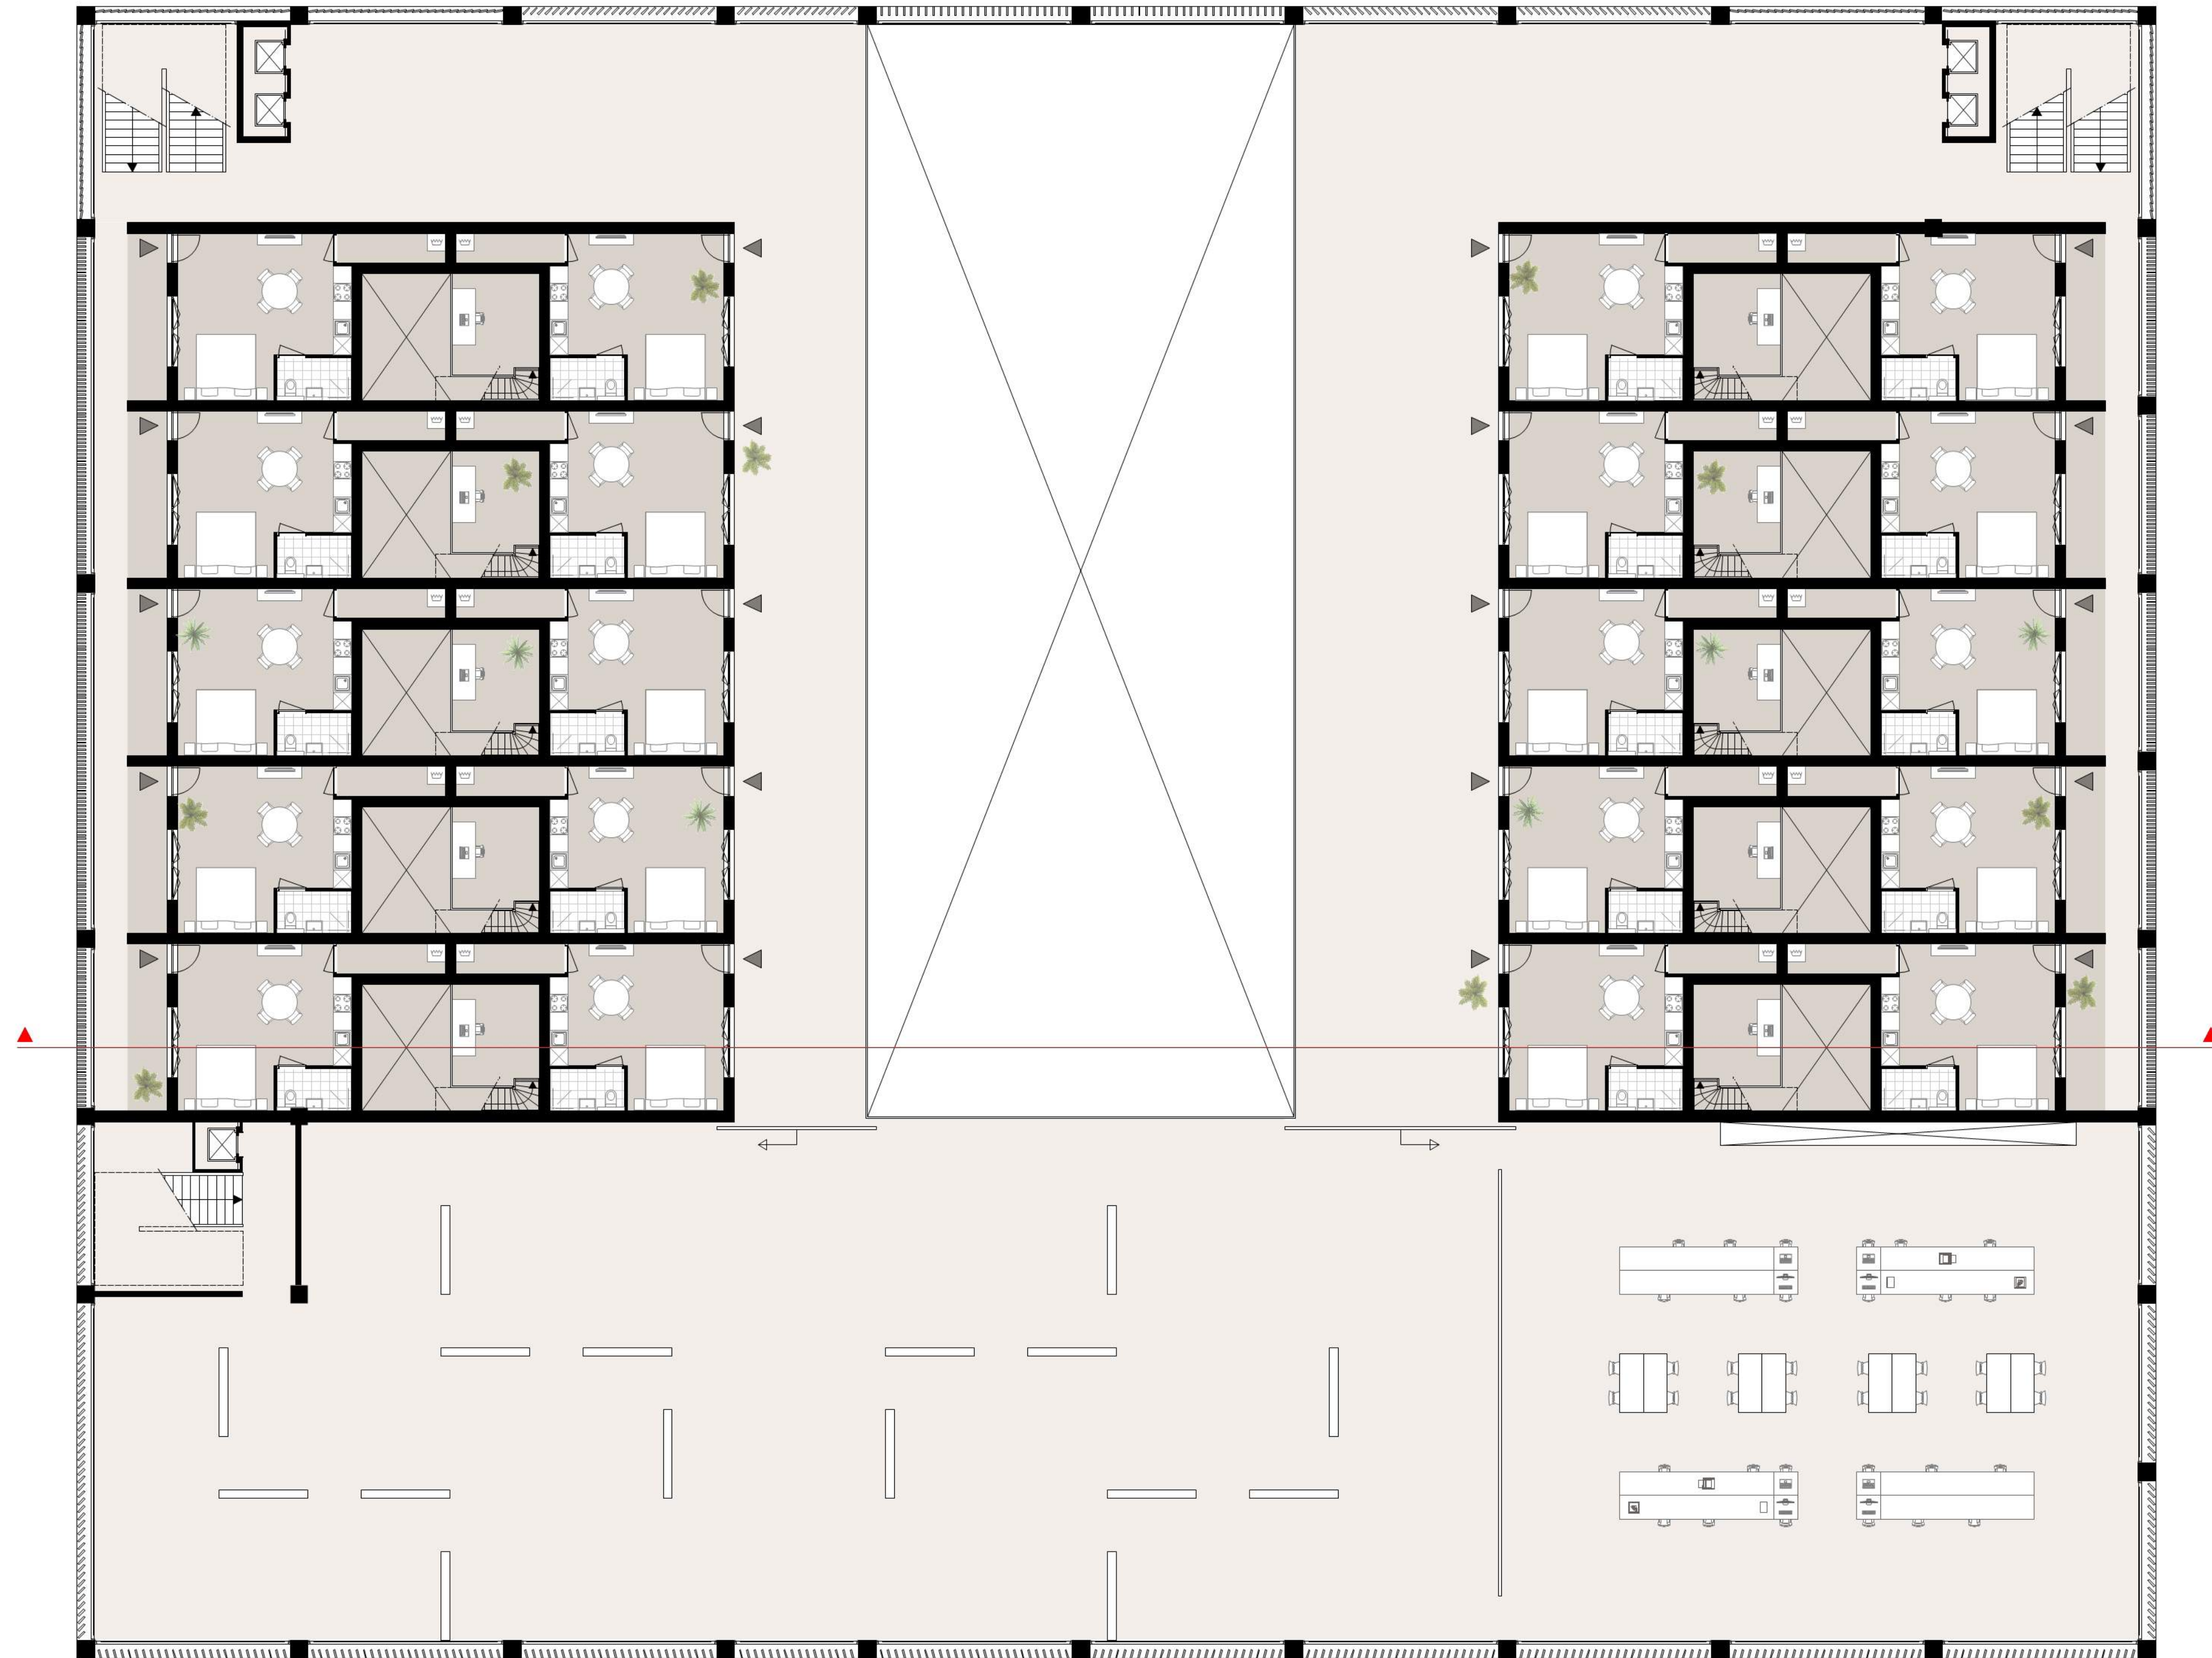


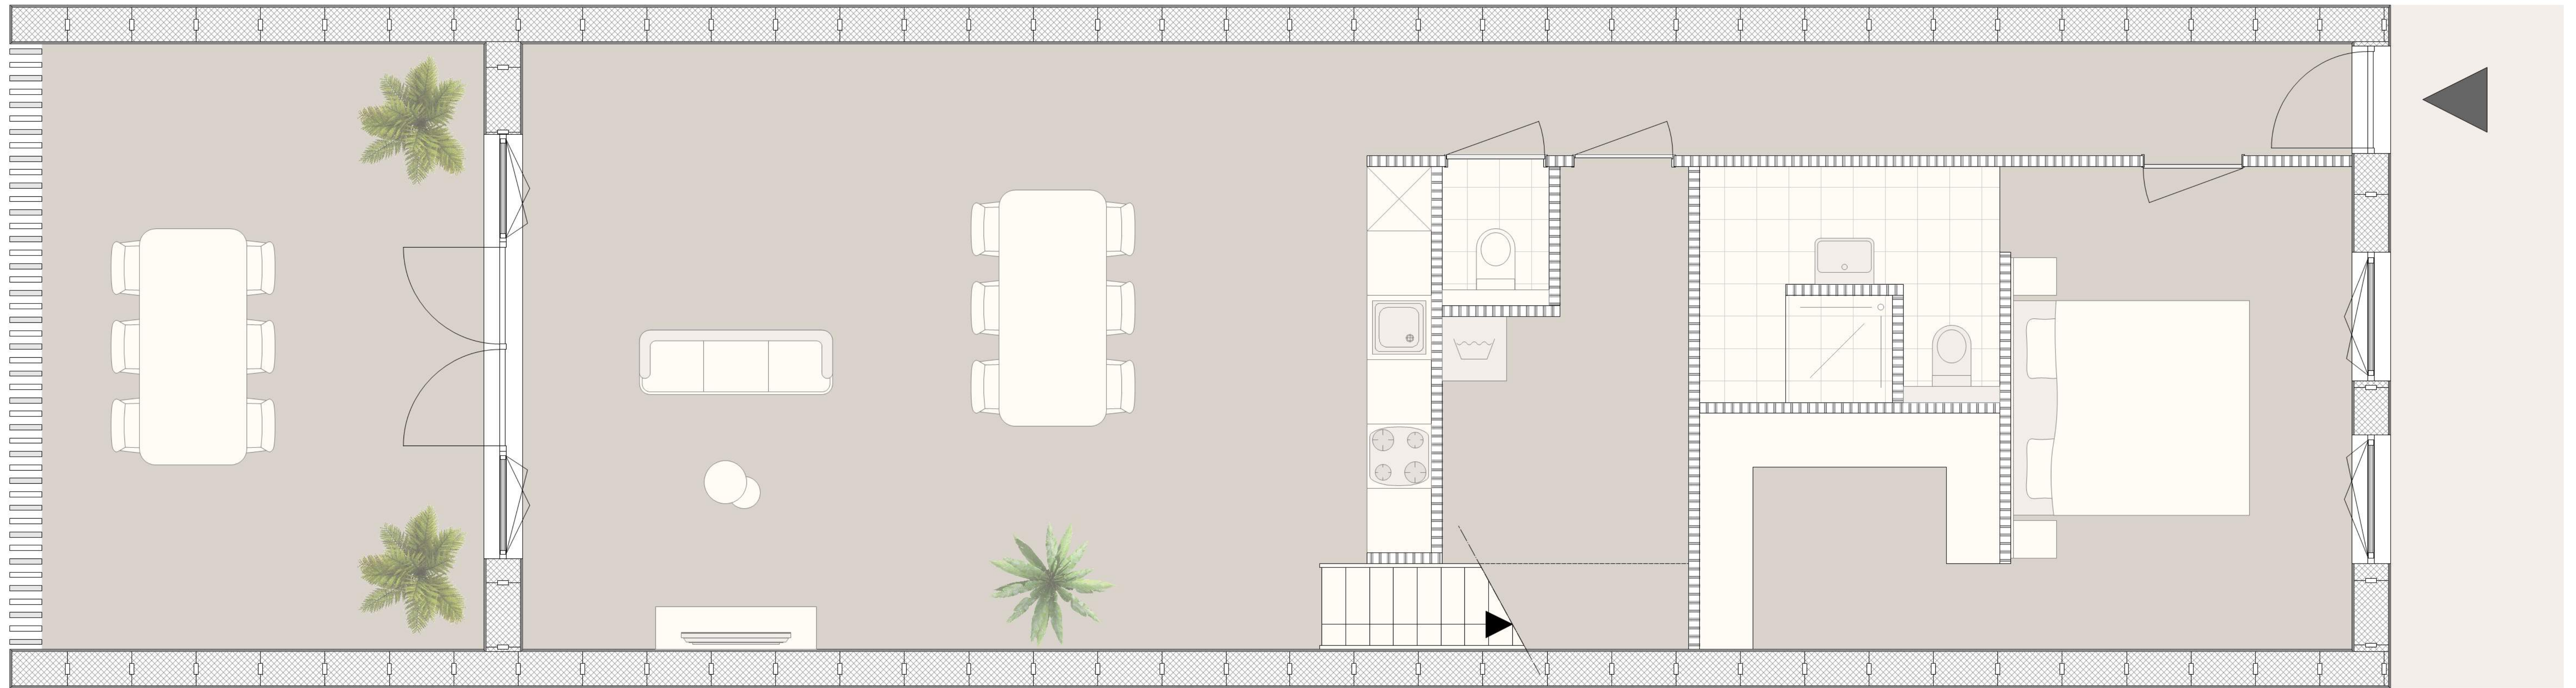


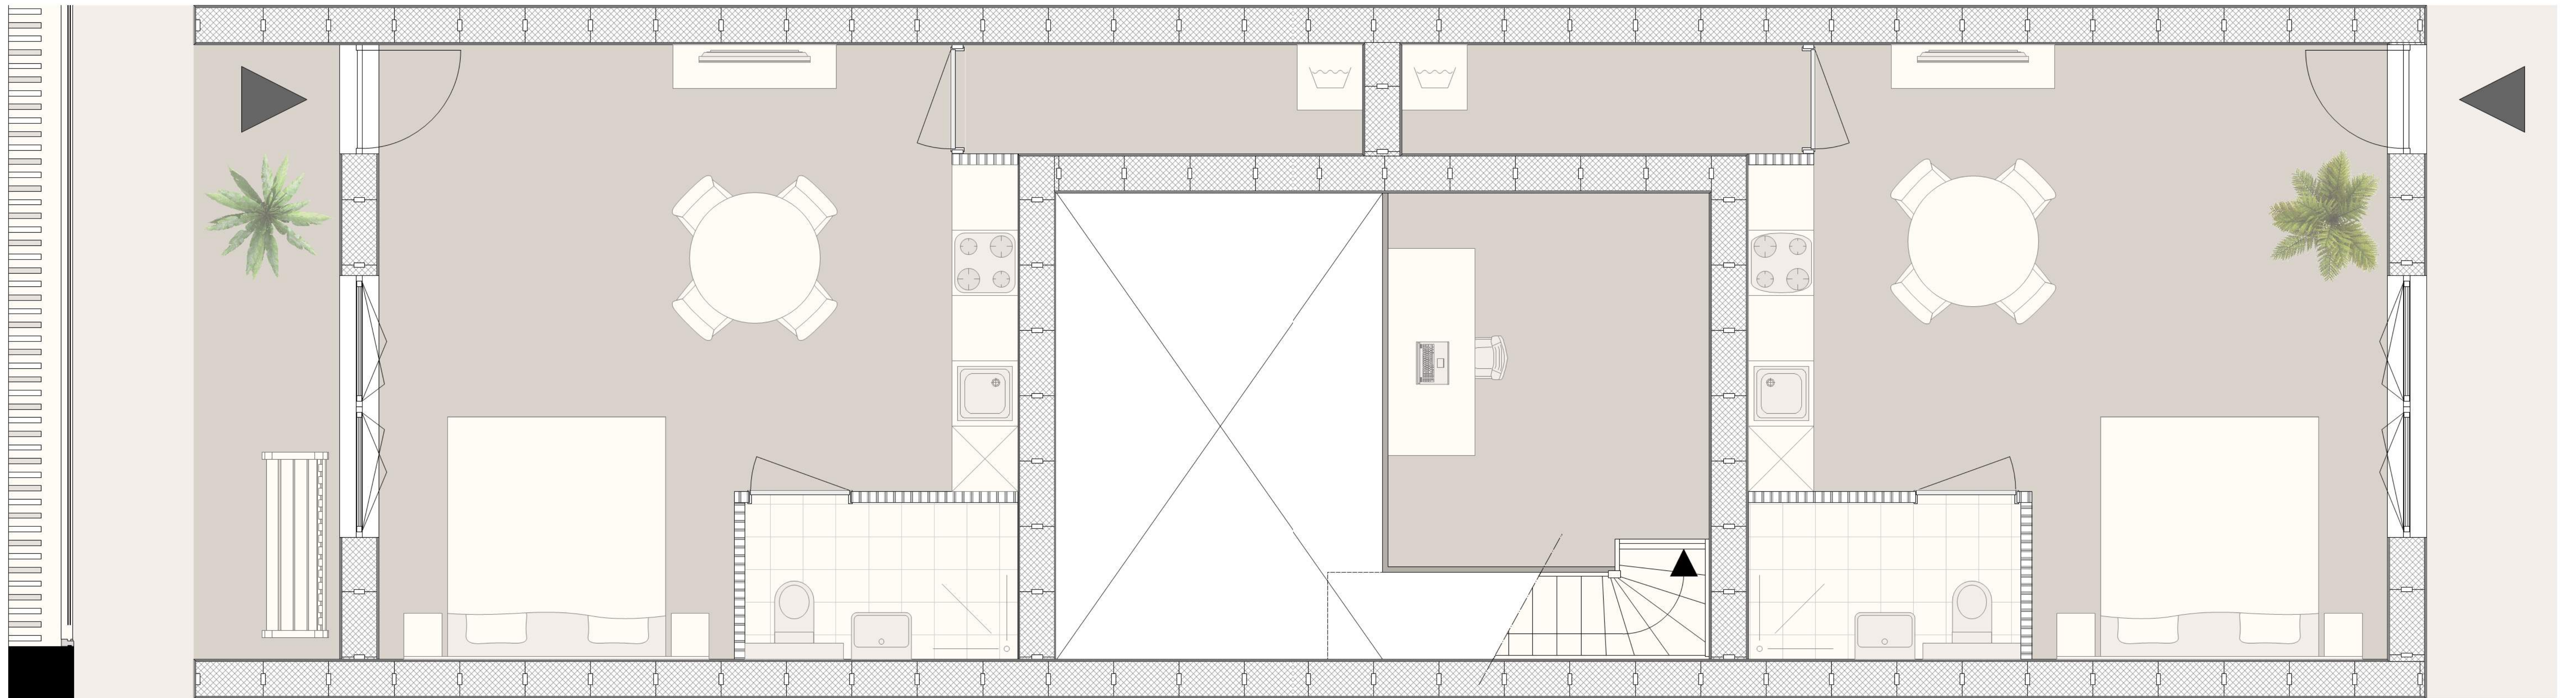






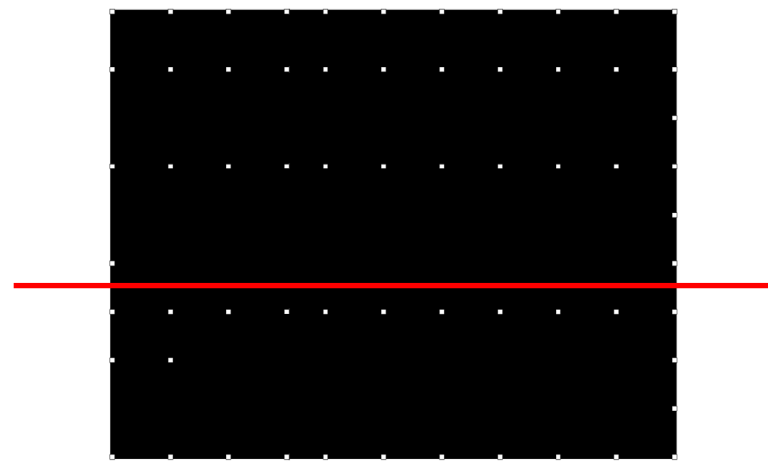






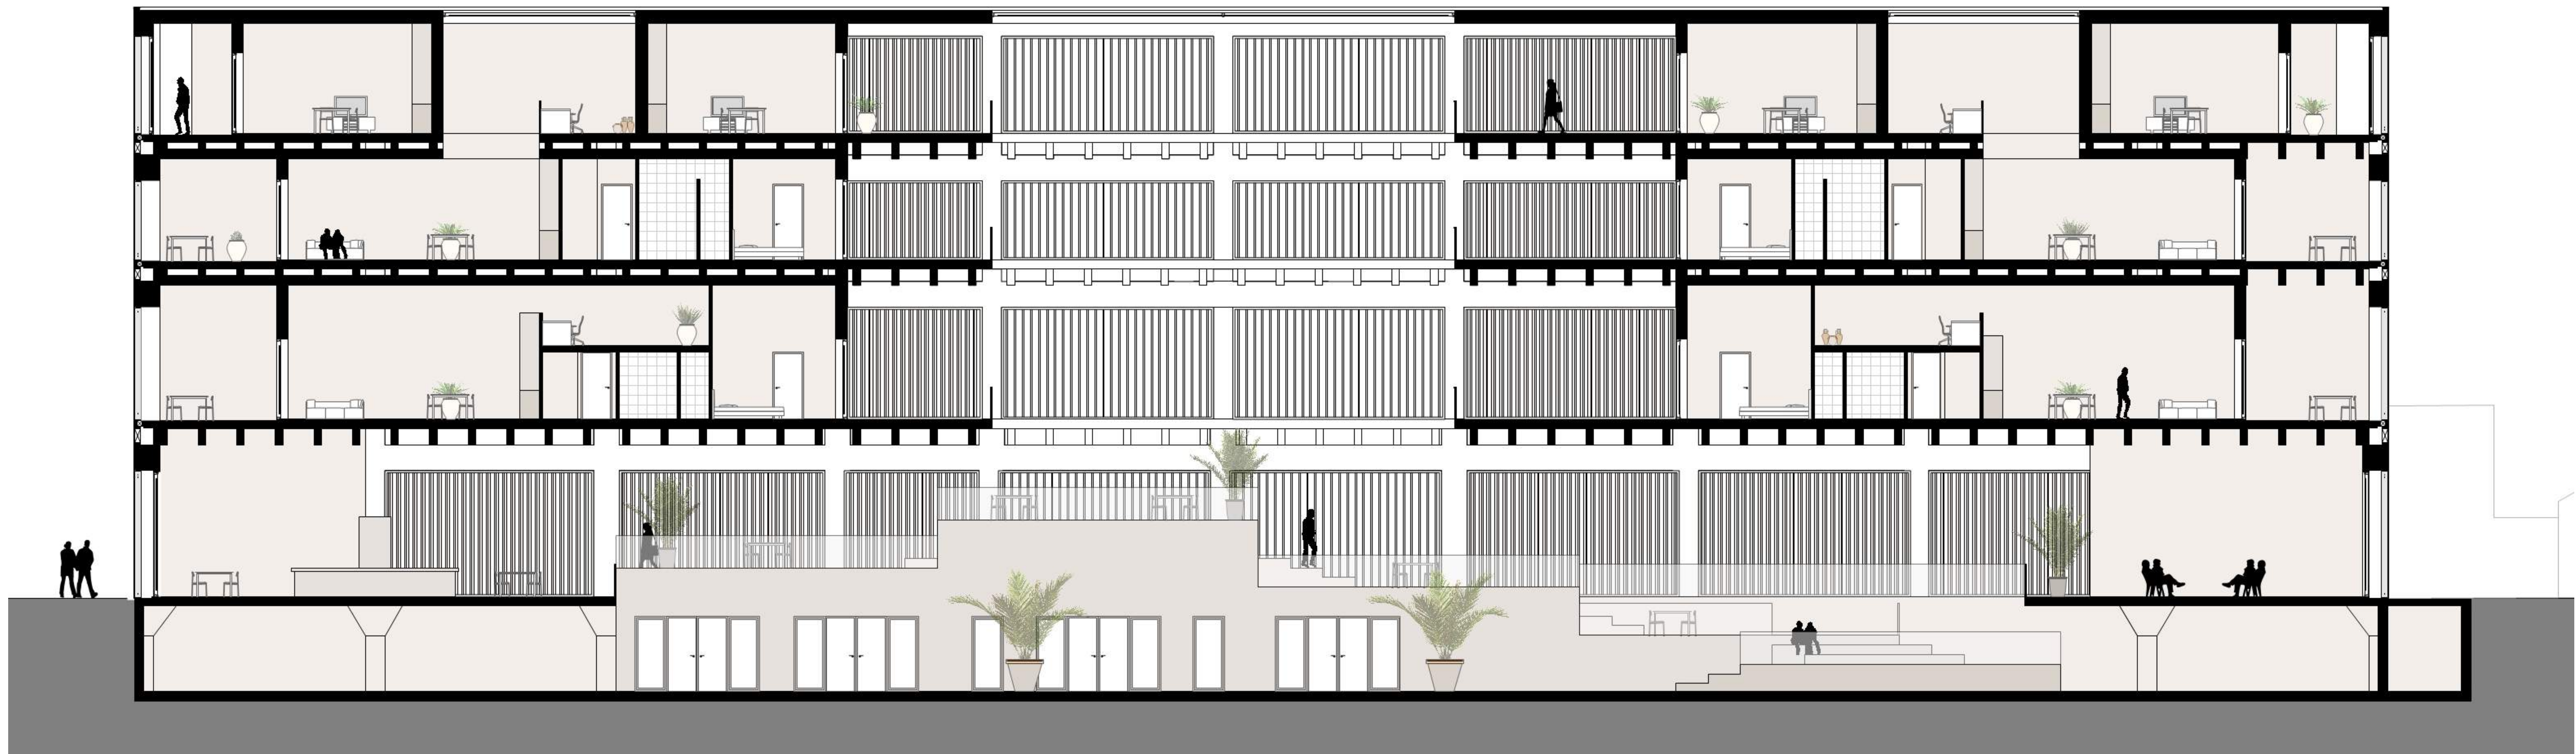


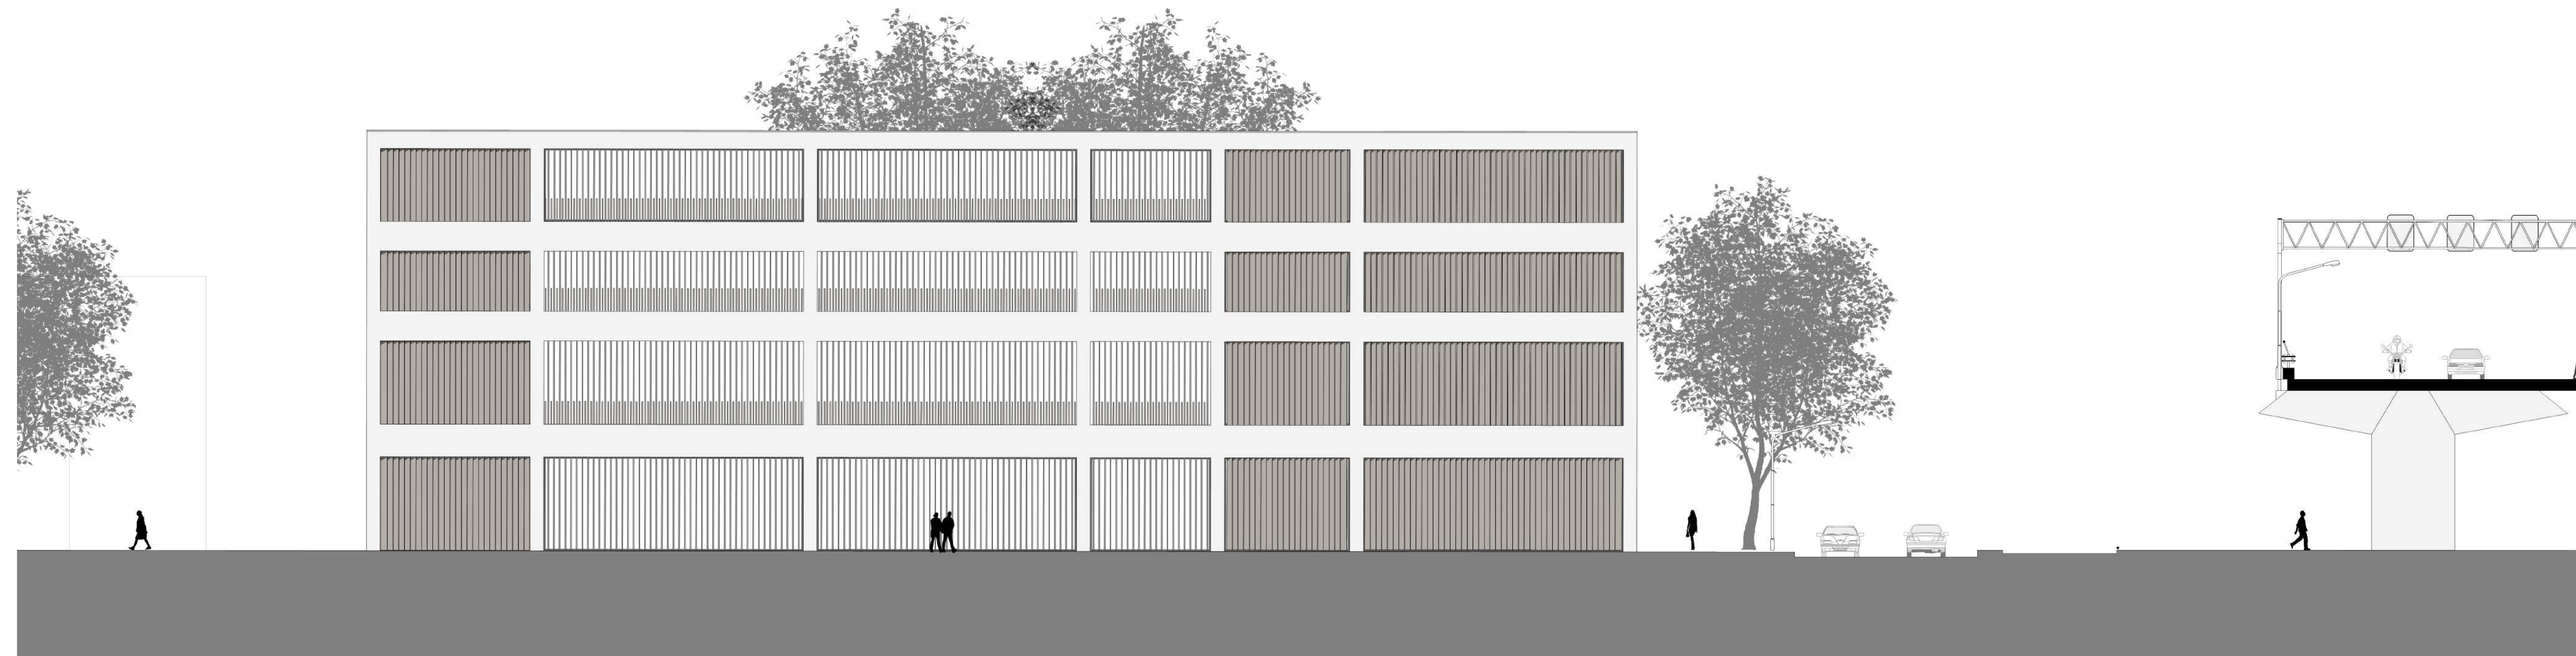


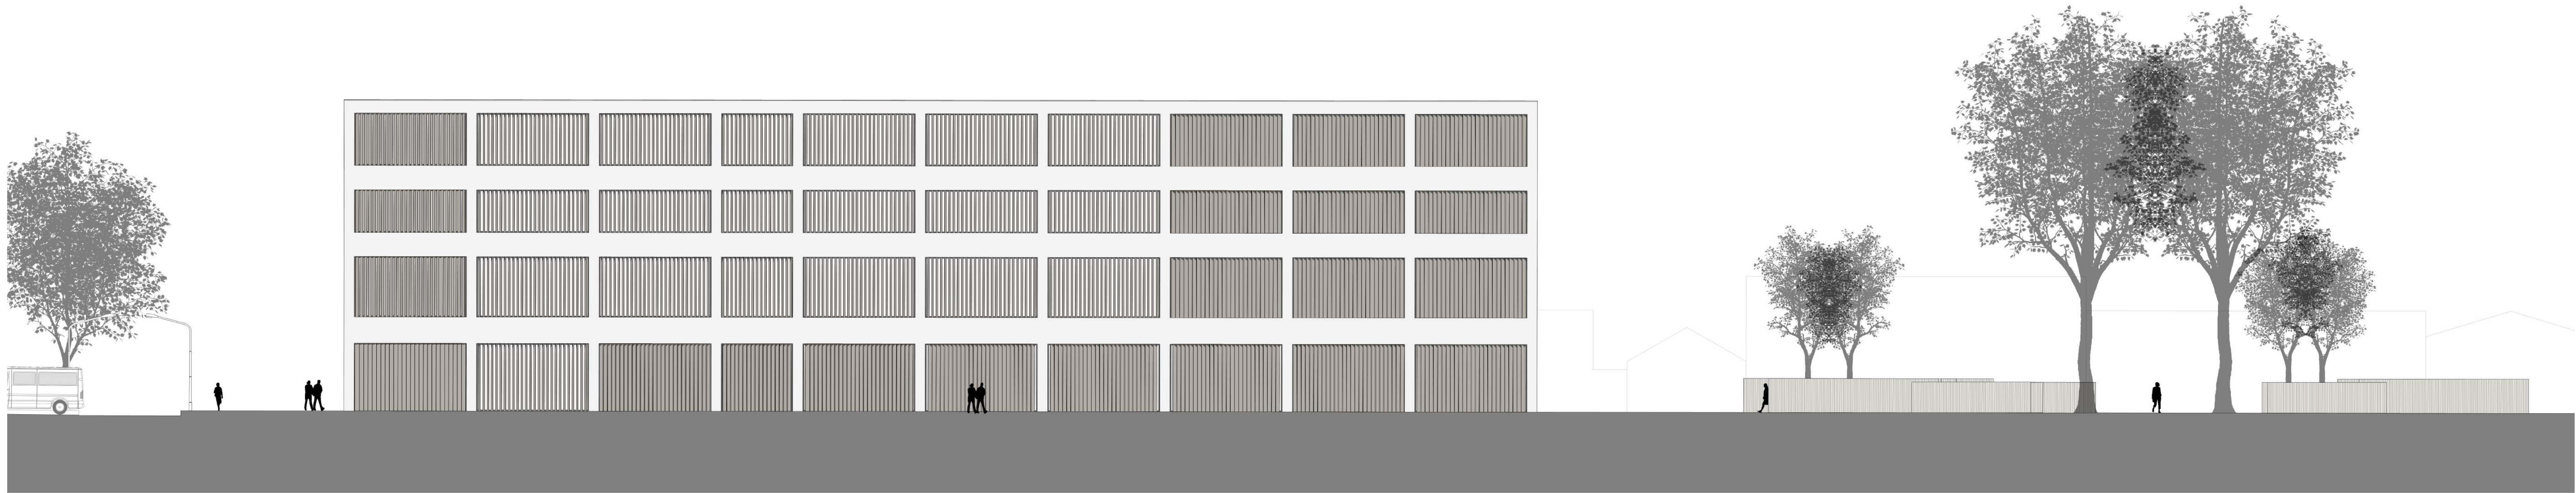

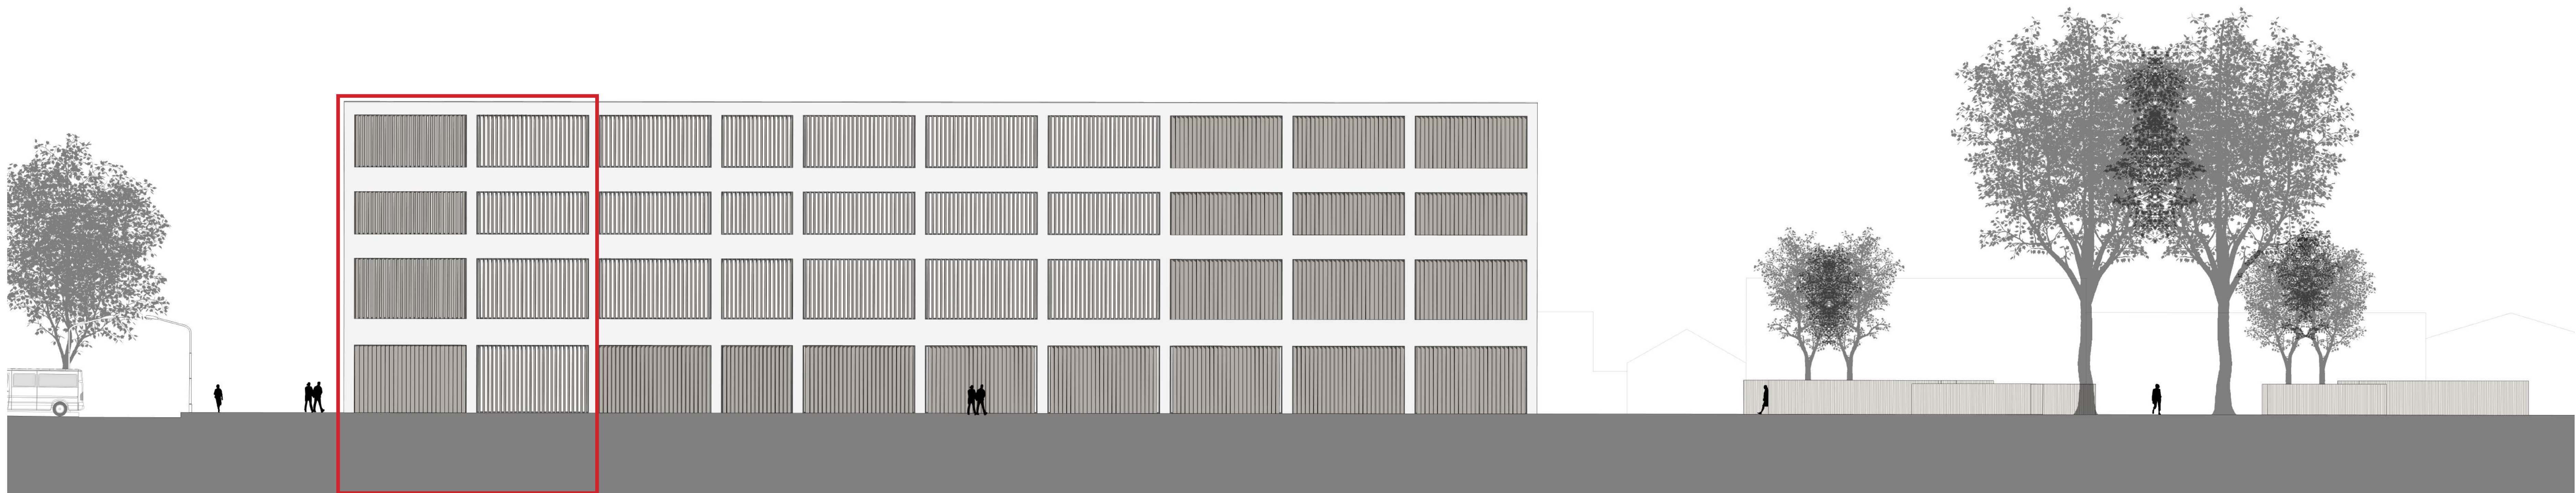

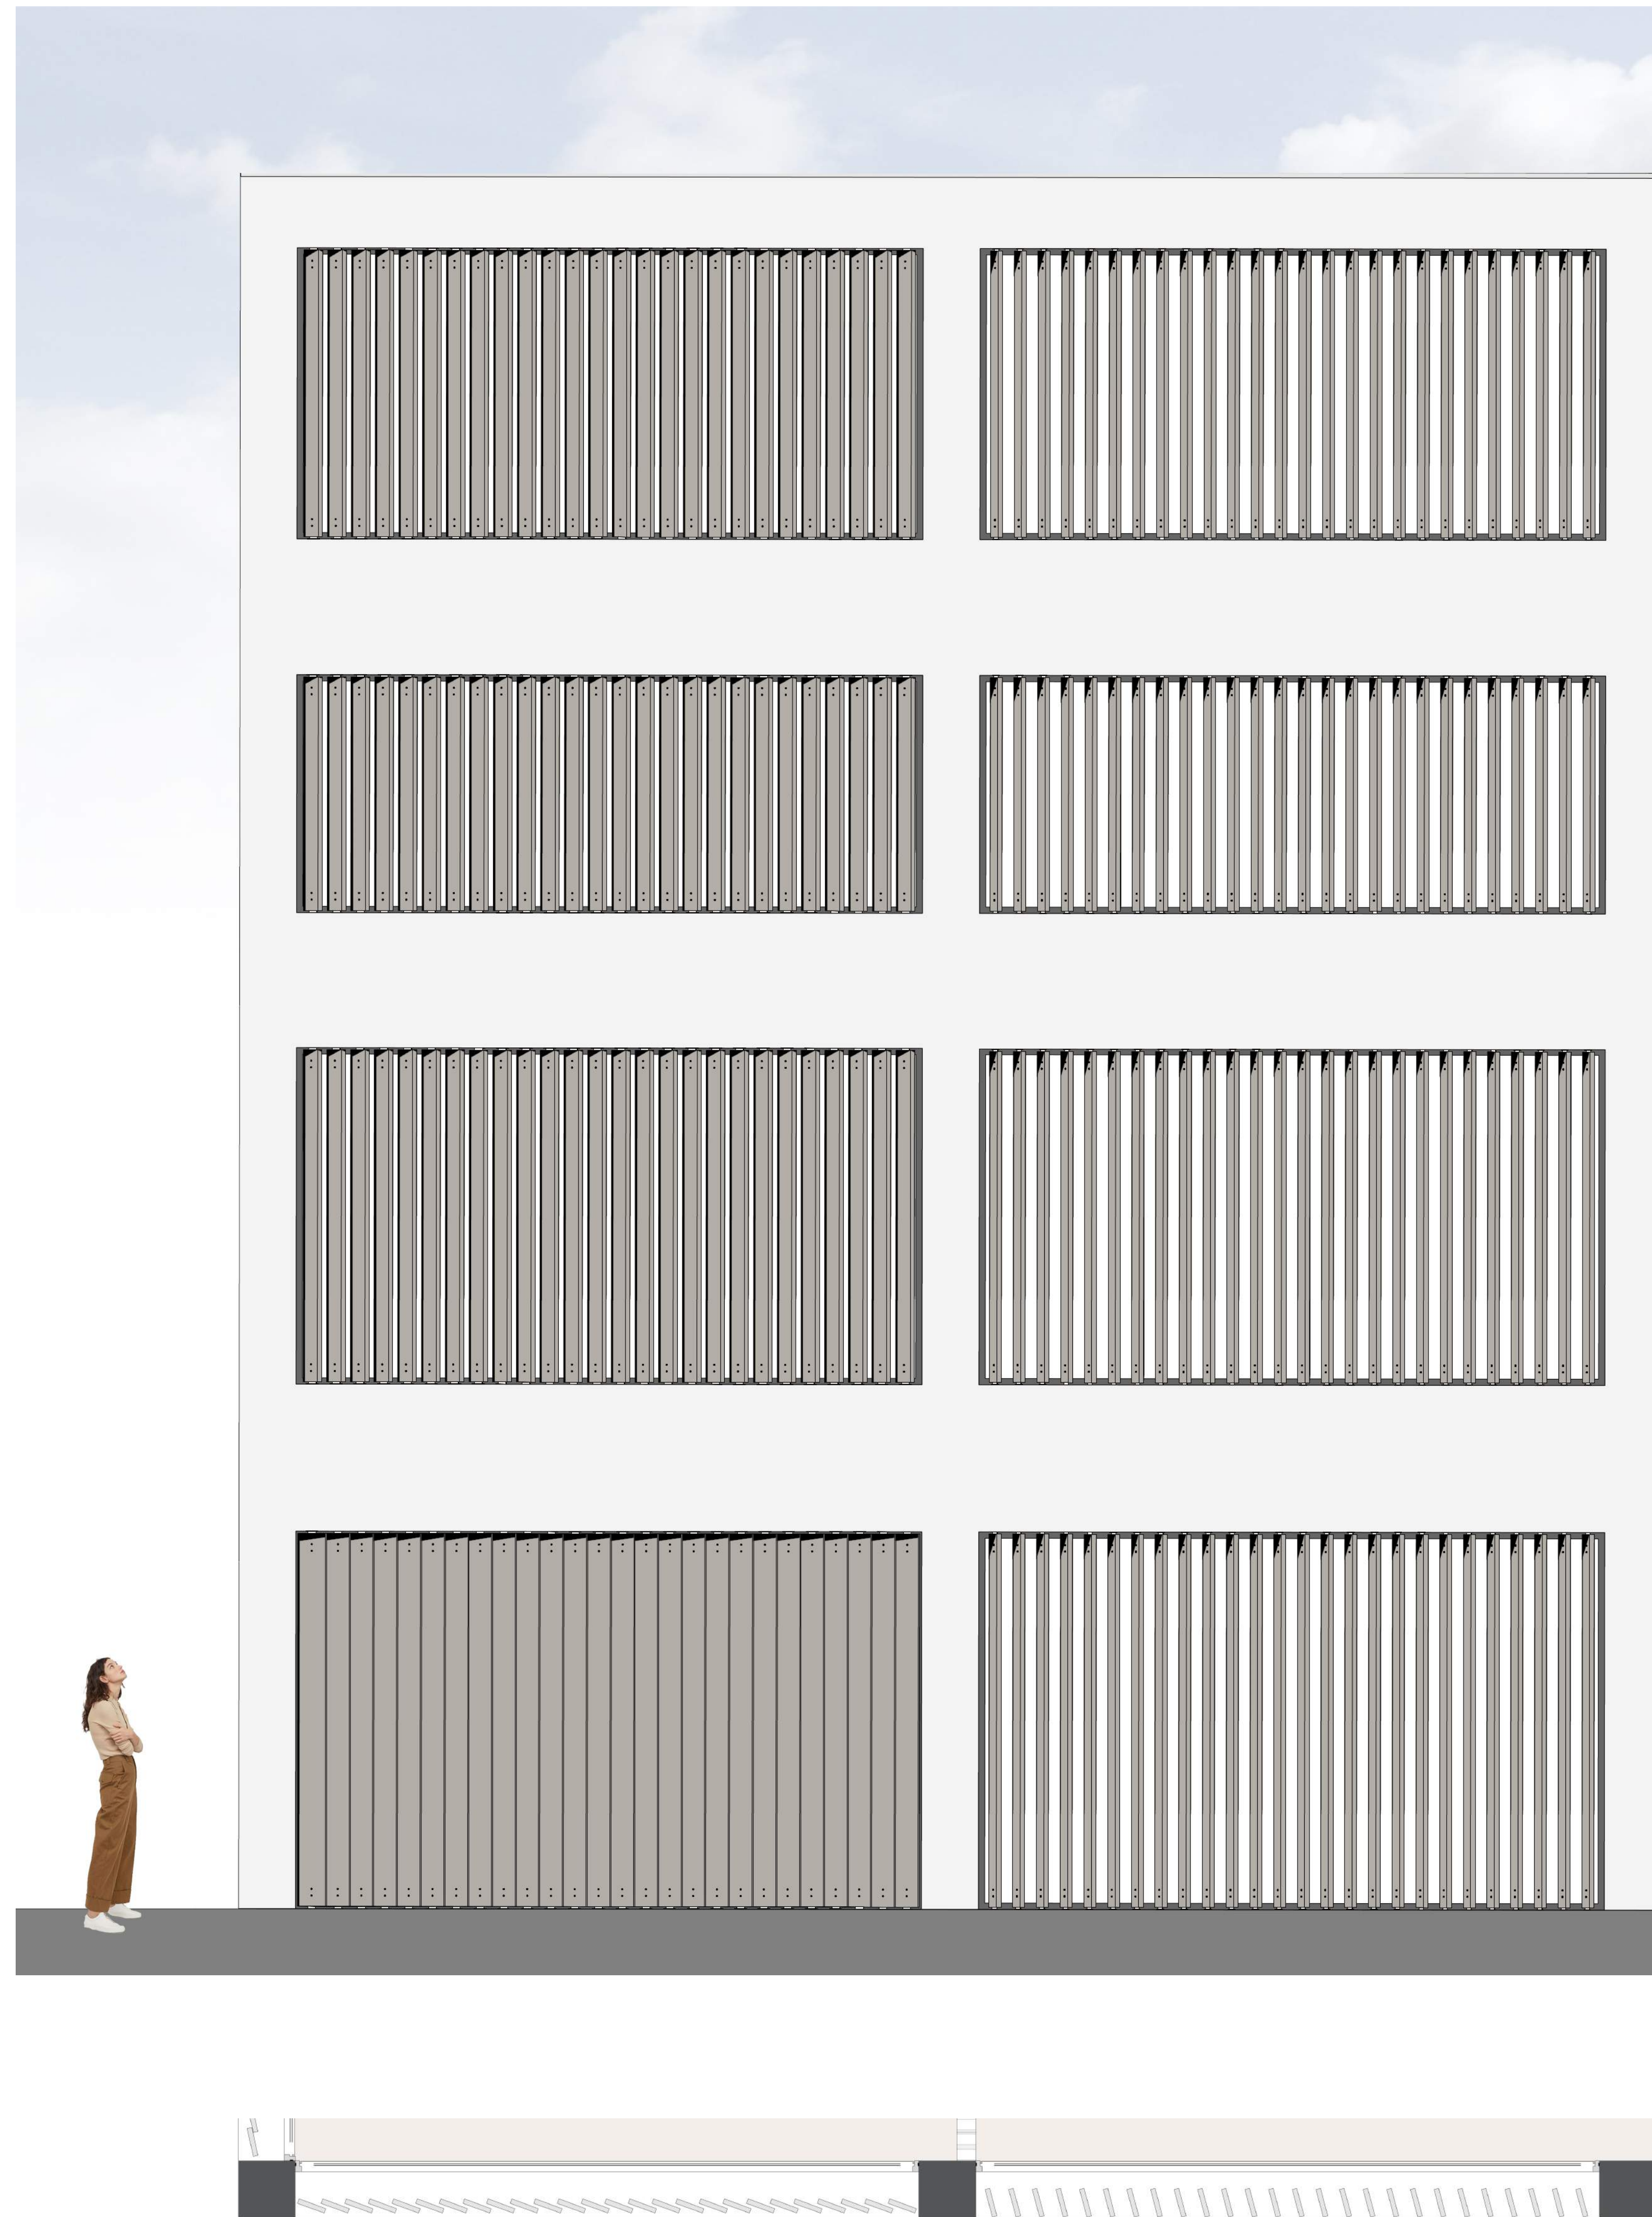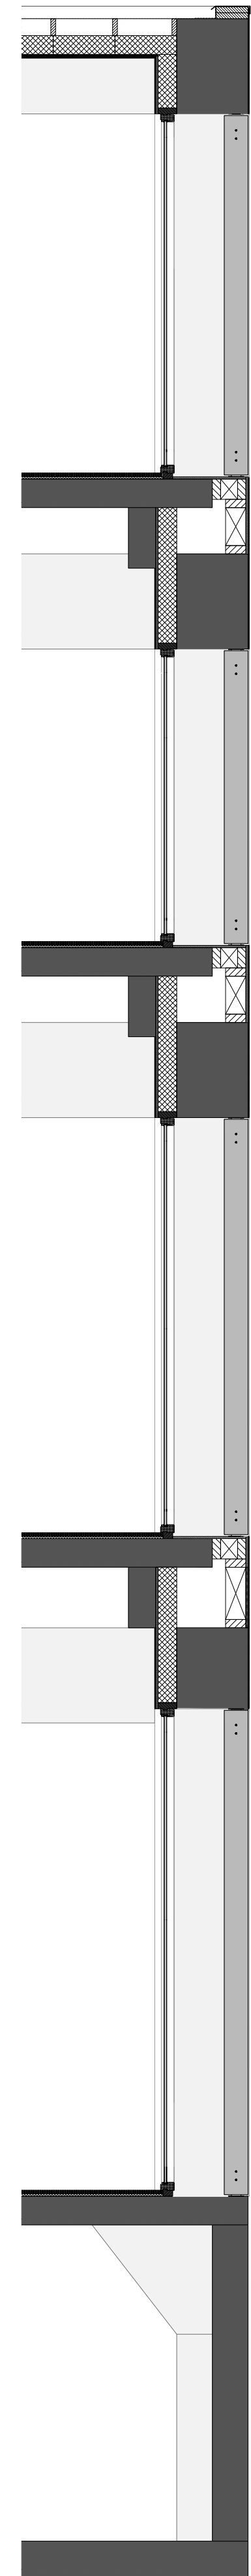

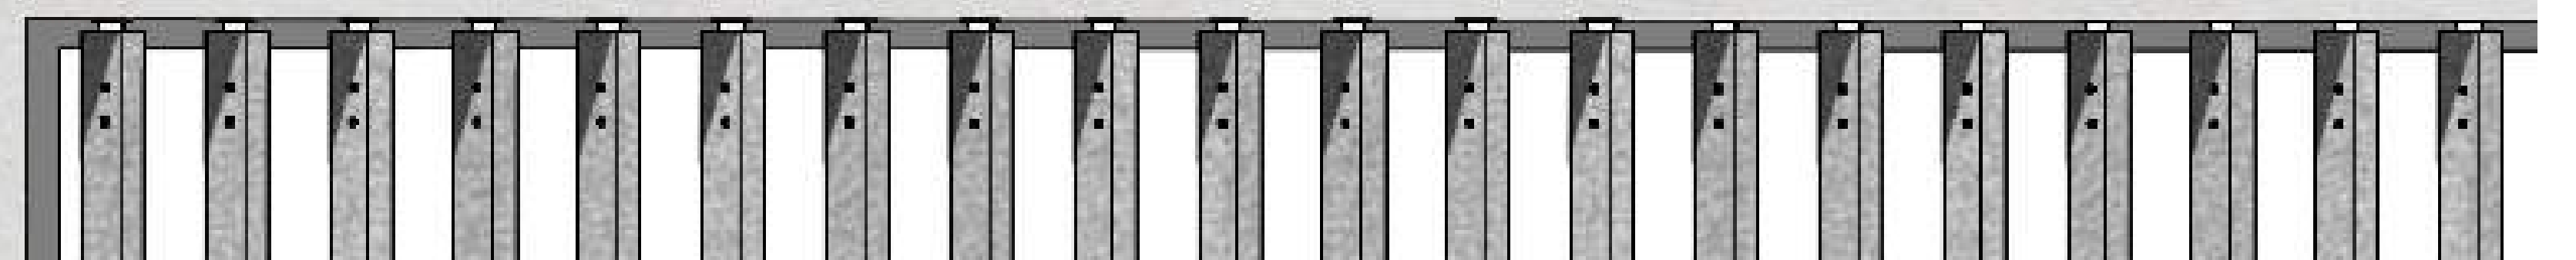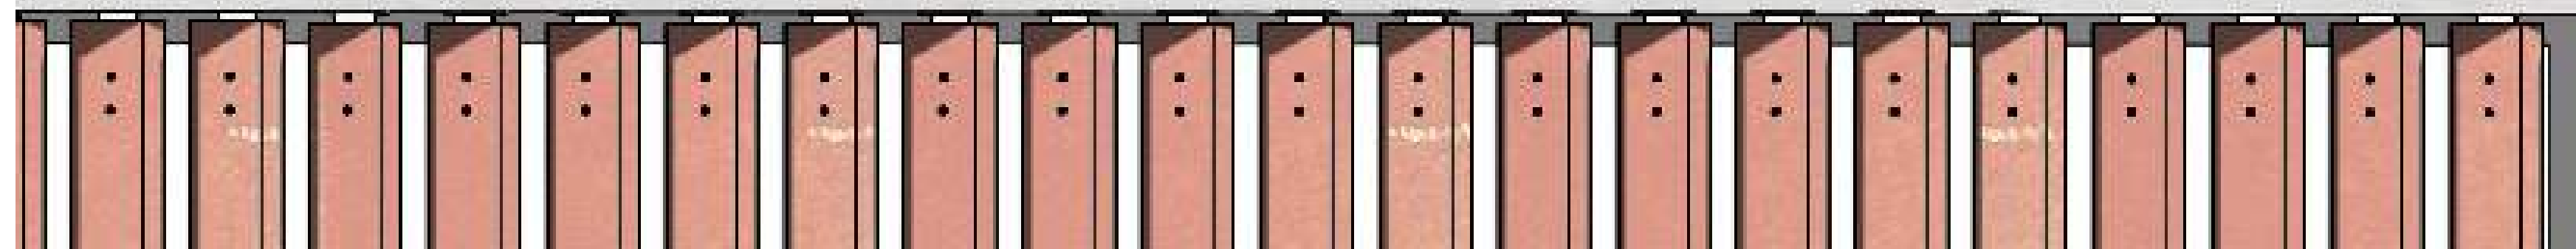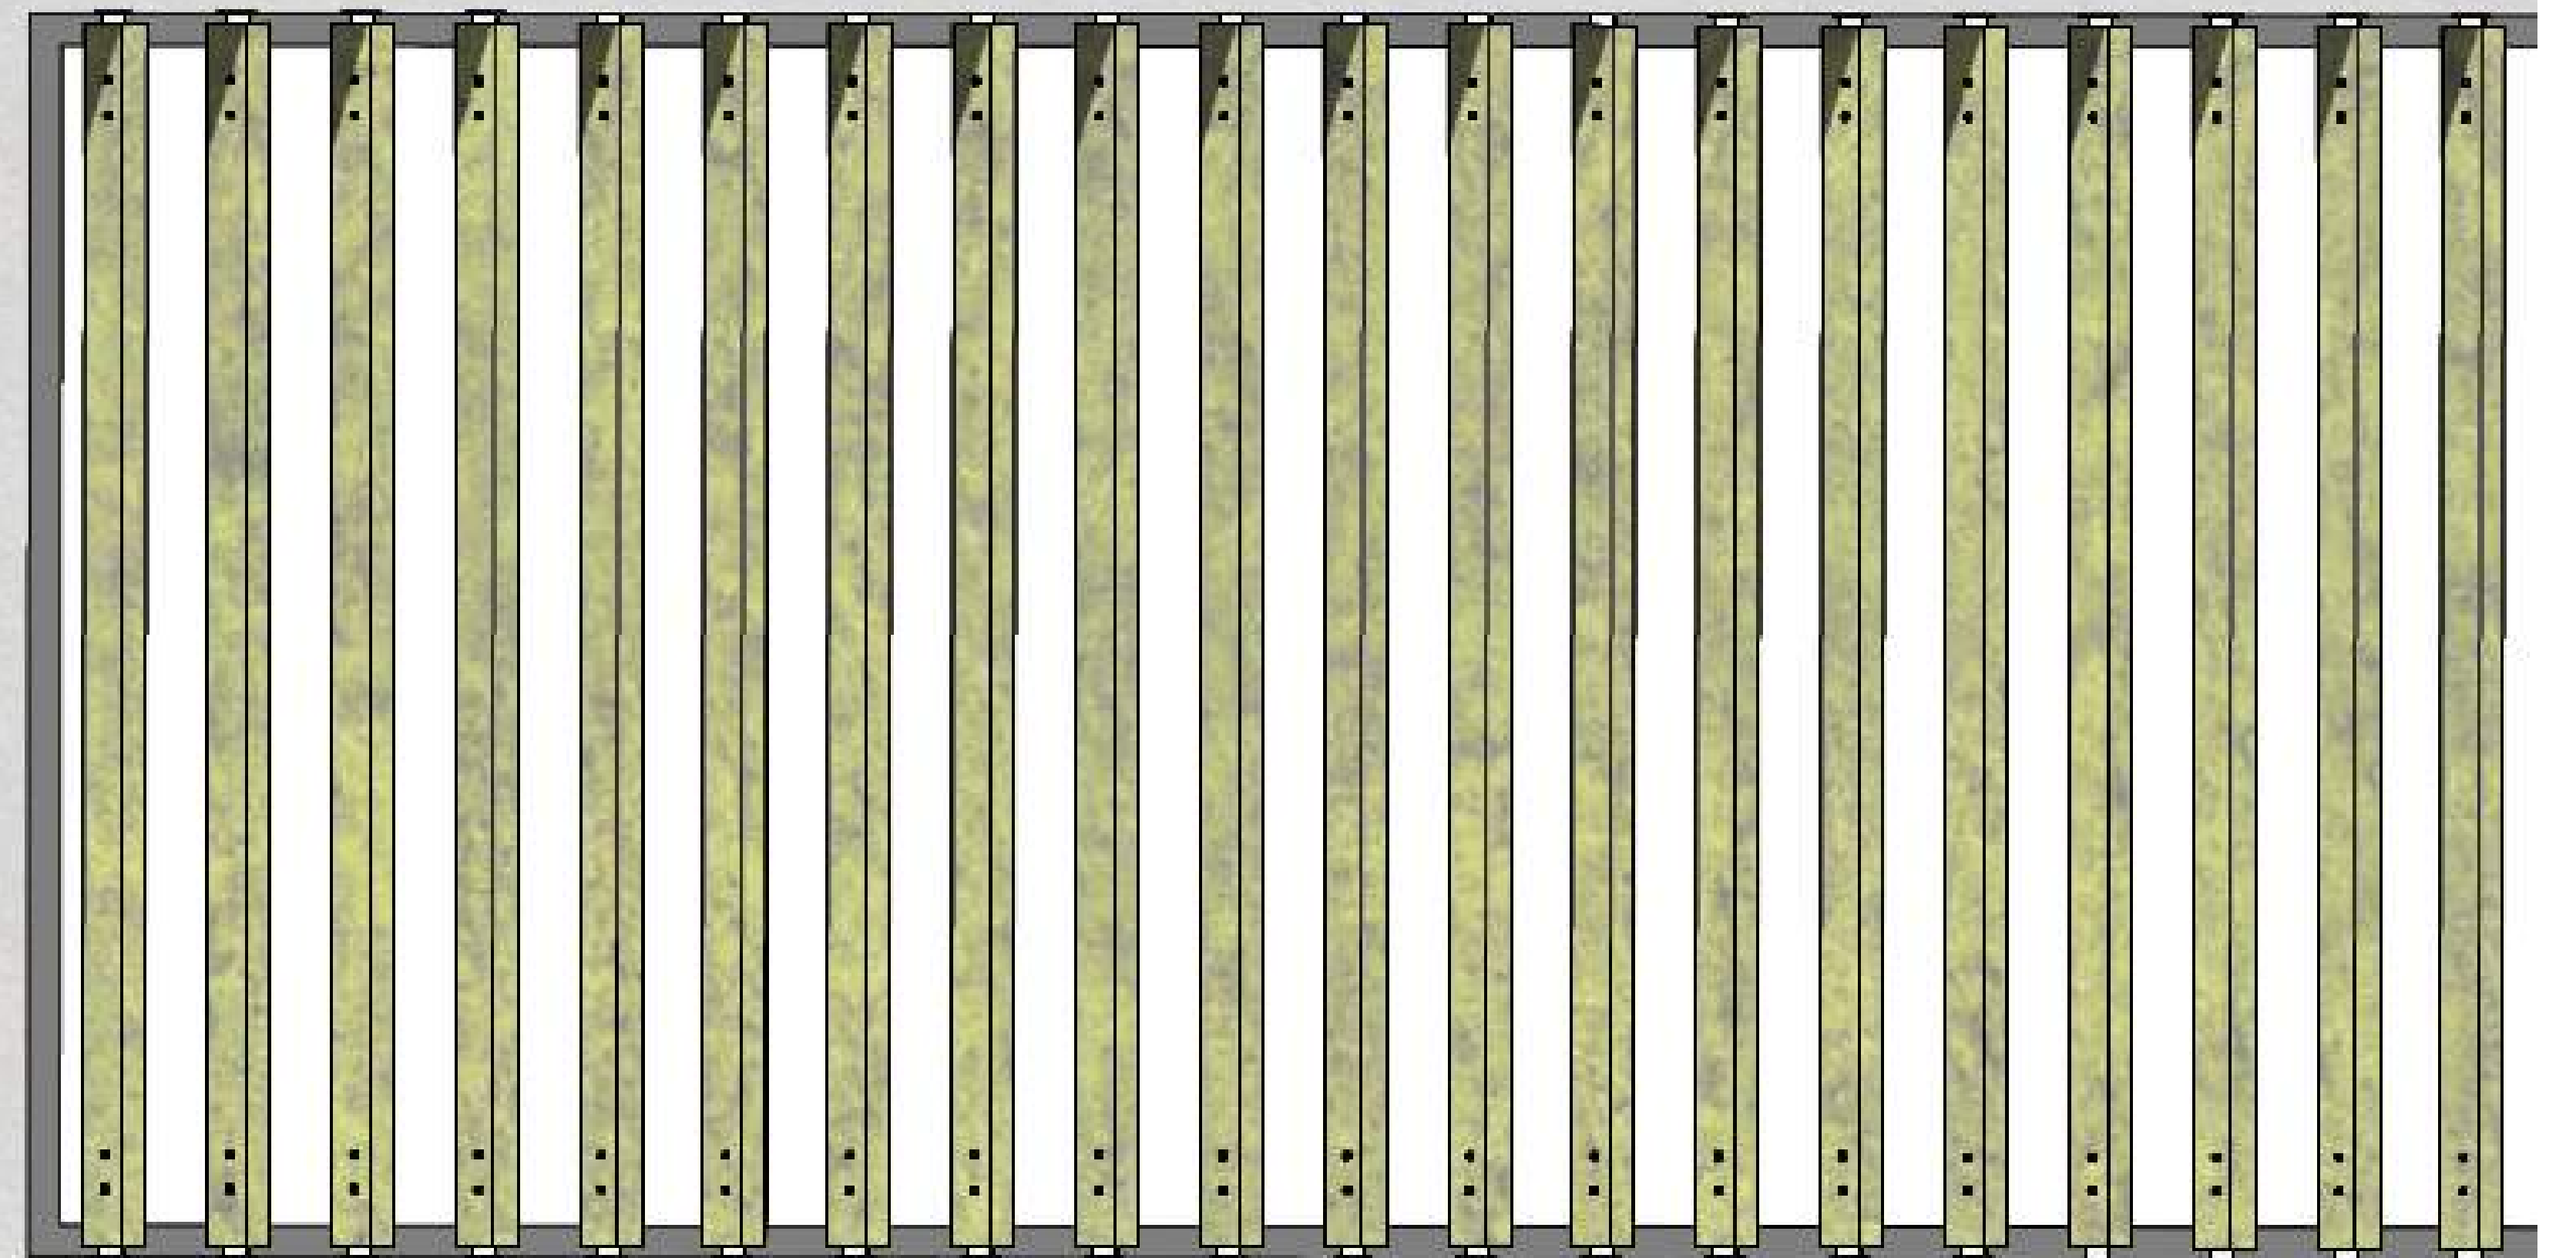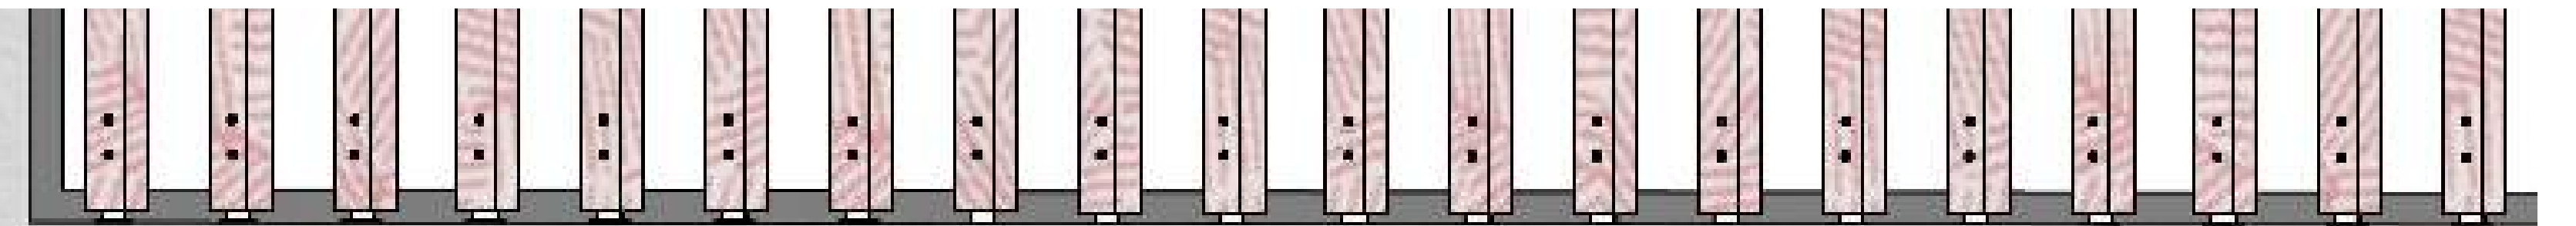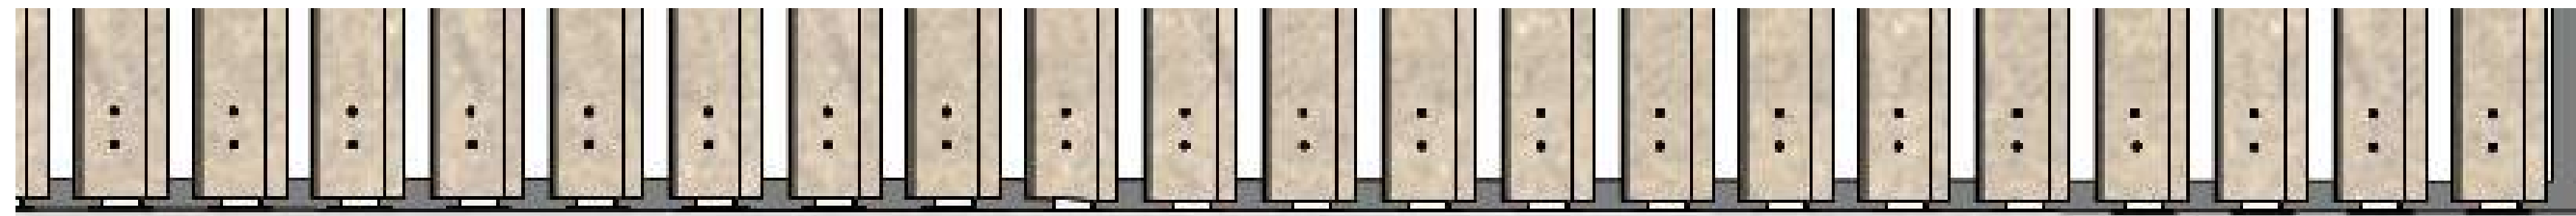

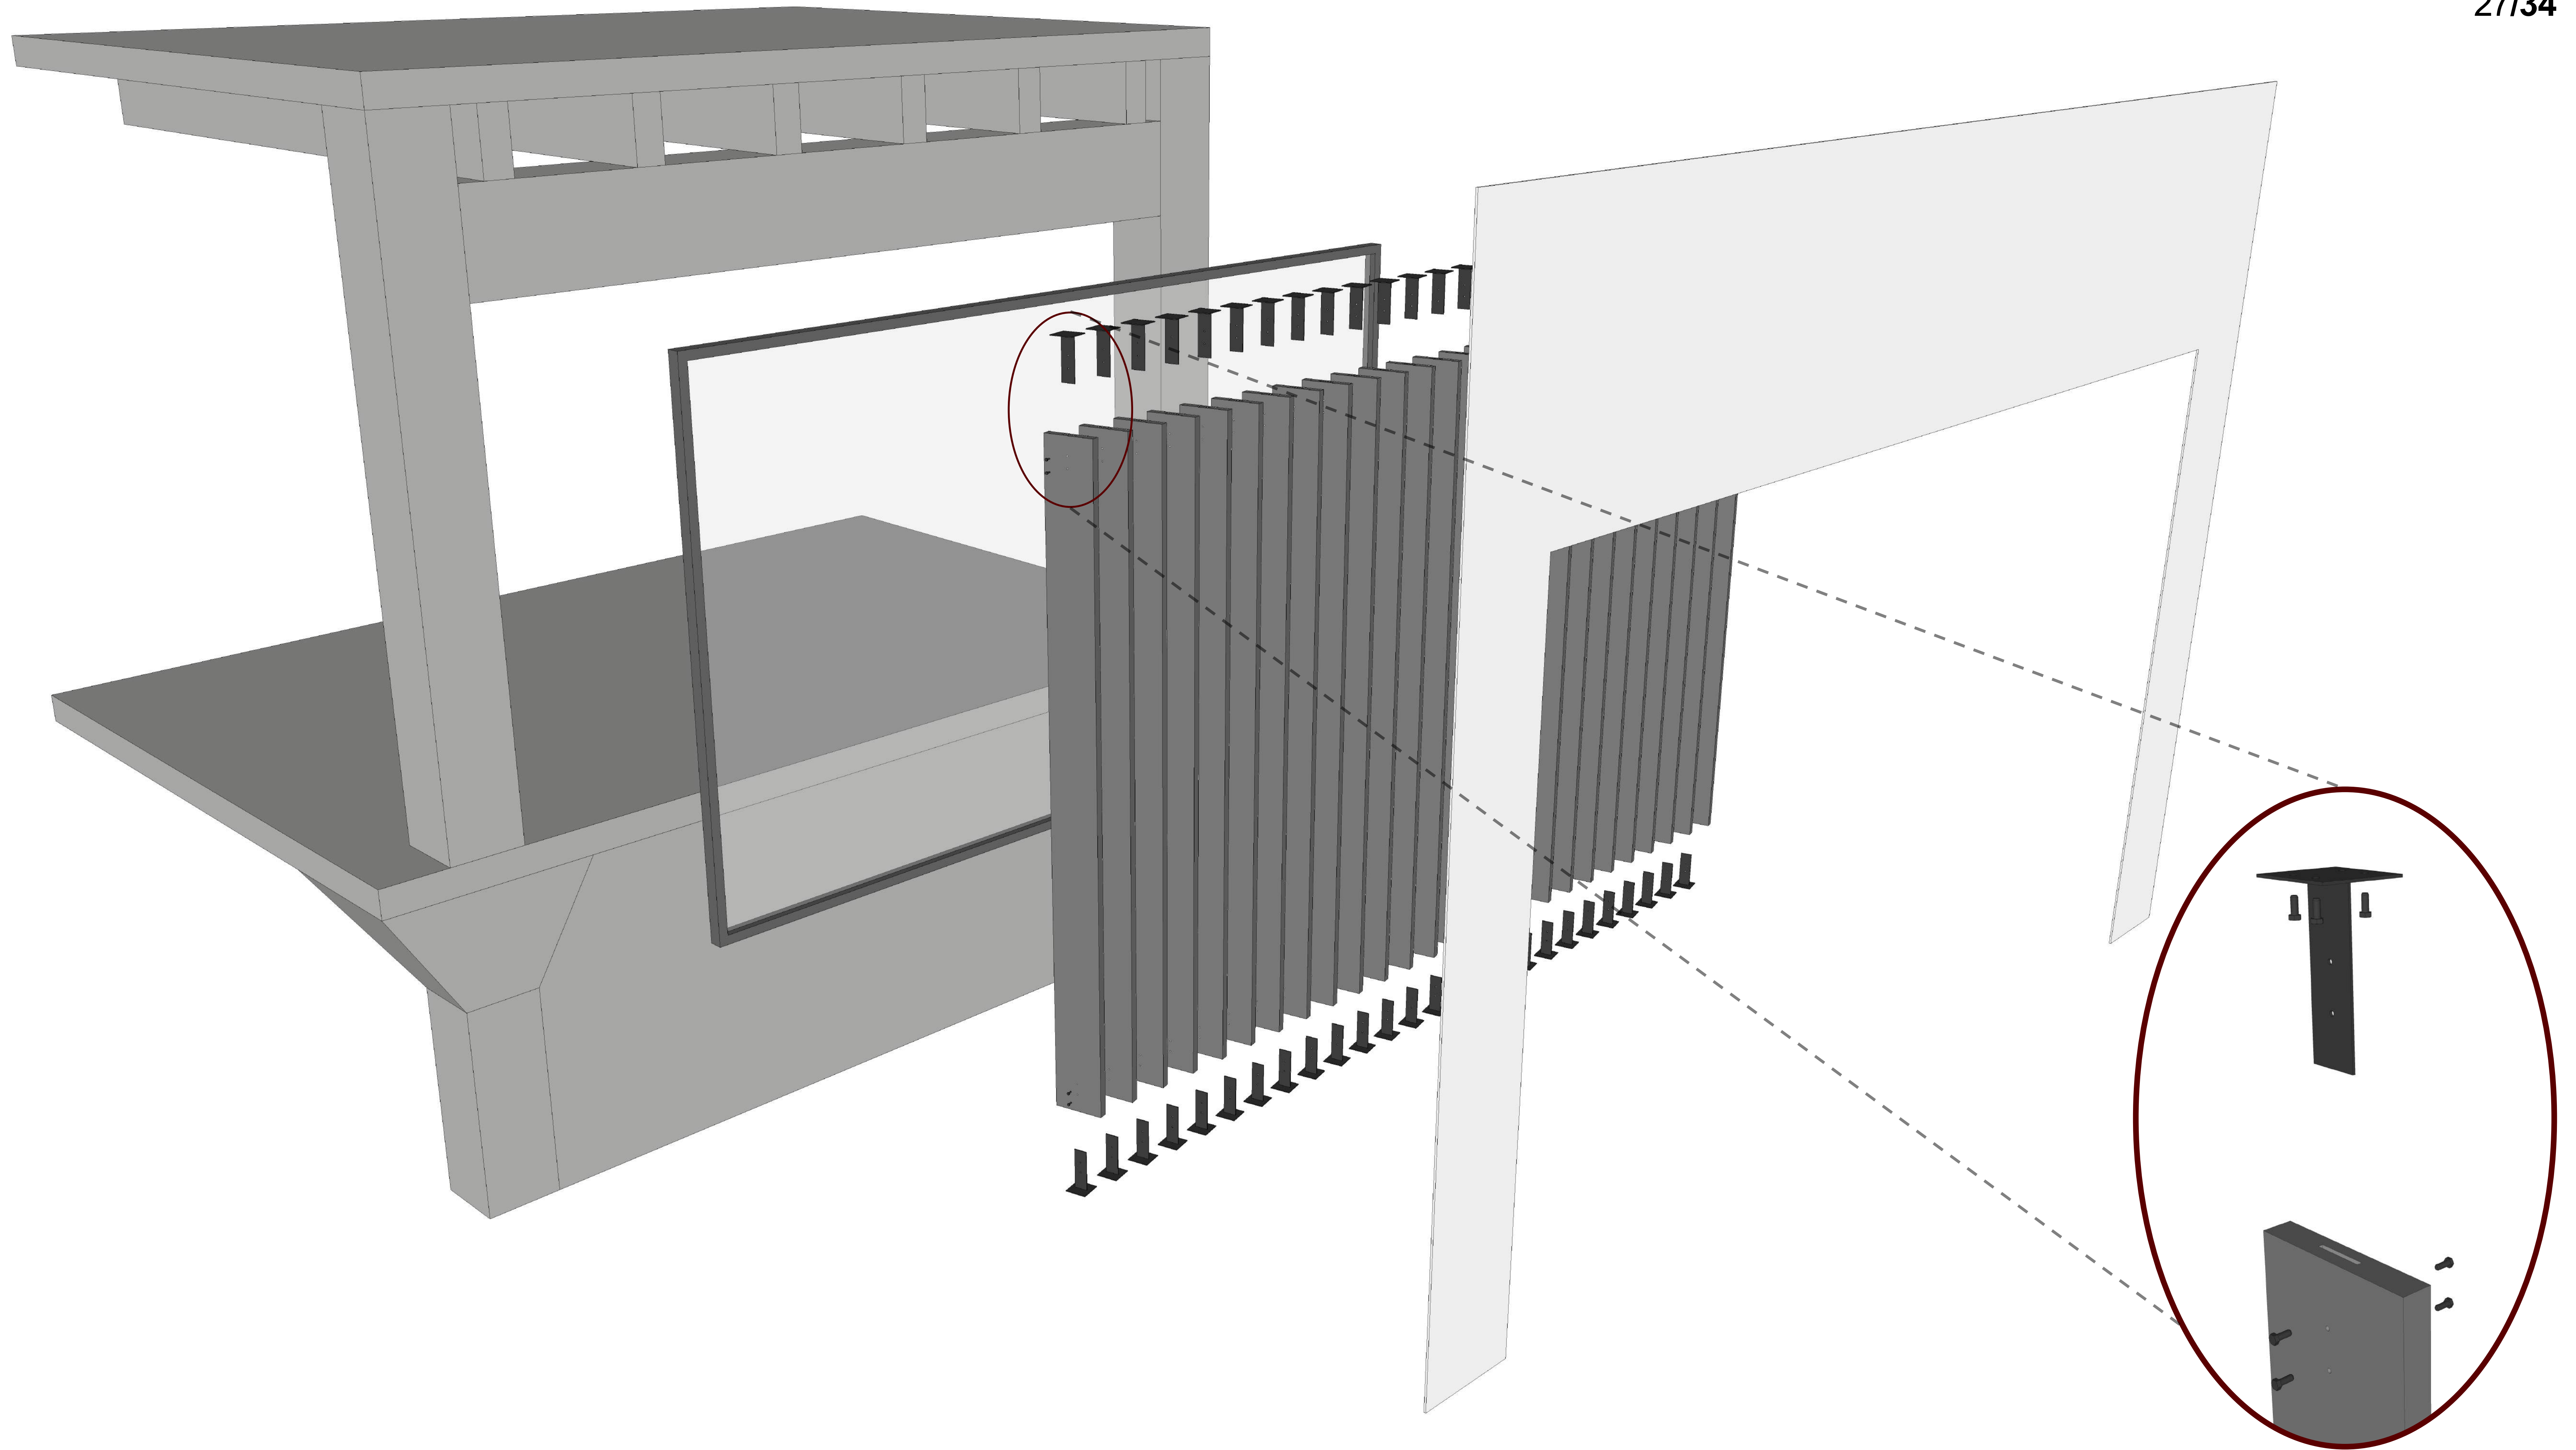



C-Slurry

Oorsprong	Wereldwijd
Transport	vrachtwagen
Doel	Gevelbekleding
Toepassing	Binnen, buiten
Fysica	λ 0.42 W/(m•K) Akoestisch: slecht
Belasting	Druk: 3 N/m ² Trek: 2 MPa
Dichtheid	1.5 kg/m ³
Bewerking	Verzamelen, samenvoegen, drogen, bewerken
Duurzaamheid	Lange levensloop
Brandwerendheid	Goed
UV-bestendig	Goed
Krasbestendig	Goed
Levensloop	100+ jaar
End of life	Recyclen, hergebruiken als granulaat
Hoofd ingrediënt	Houtstof (Nederland)



Plasma rock Tilbury tiles

Oorsprong	Tilburg
Transport	vrachtwagen
Doel	Gevelbekleding
Toepassing	Binnen, buiten
Fysica	λ 0.33 W/(m•K) Akoestisch: gemiddeld
Belasting	Druk: 152 N/m ² Trek: 15 MPa
Dichtheid	2.4 kg/m ³
Bewerking	Verzamelen, vergassen, bewerken
Duurzaamheid	Lange levensloop
Brandwerendheid	Goed
UV-bestendig	Goed
Krasbestendig	Goed
Levensloop	100+ jaar
End of life	Recyclen, hergebruiken als granulaat
Hoofd ingrediënt	Rubber (Nederland)



Leem

Oorsprong	Wereldwijd
Transport	vrachtwagen
Doel	Gevelbekleding
Toepassing	Binnen, buiten
Fysica	λ 1.7 W/(m•K) Akoestisch: goed
Belasting	Druk: 0 N/m ² Trek: 0 MPa
Dichtheid	0.86 kg/m ³
Bewerking	Graven, verzamelen, samenvoegen
Duurzaamheid	Matige levensloop
Brandwerendheid	Goed
UV-bestendig	Matig
Krasbestendig	Matig
Levensloop	25+ jaar
End of life	Recyclen, hergebruiken als leem
Hoofd ingrediënt	Klei (Nederland)

